
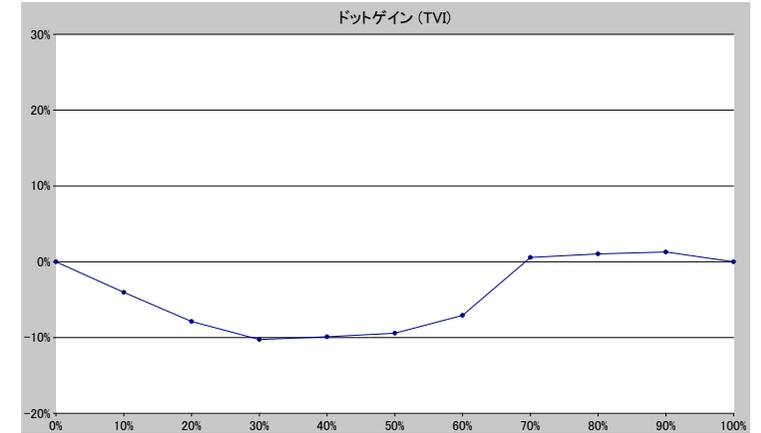


スポットカラーの定義

NP3285-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0155	0.0082
390	0.0270	0.0074
400	0.0445	0.0062
410	0.0634	0.0053
420	0.0817	0.0057
430	0.1024	0.0054
440	0.1277	0.0056
450	0.1644	0.0057
460	0.2211	0.0061
470	0.2881	0.0064
480	0.3426	0.0069
490	0.3731	0.0069
500	0.3794	0.0071
510	0.3688	0.0070
520	0.3461	0.0070
530	0.3123	0.0069
540	0.2697	0.0067
550	0.2200	0.0064
560	0.1678	0.0060
570	0.1218	0.0054
580	0.0831	0.0049
590	0.0518	0.0045
600	0.0305	0.0042
610	0.0210	0.0040
620	0.0180	0.0038
630	0.0172	0.0037
640	0.0171	0.0038
650	0.0180	0.0037
660	0.0214	0.0038
670	0.0275	0.0039
680	0.0350	0.0040
690	0.0421	0.0041
700	0.0468	0.0043
710	0.0476	0.0042
720	0.0480	0.0045
730	0.0534	0.0046

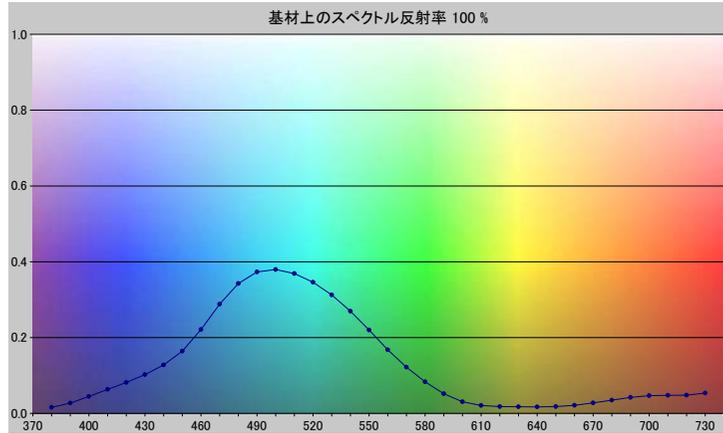

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.54	-0.07	0.54	187.91	0%
10	88.92	-9.36	-2.21	9.62	193.29	6%
20	86.23	-14.76	-3.29	15.12	192.57	12%
30	83.46	-19.61	-4.26	20.07	192.24	20%
40	79.54	-26.28	-5.33	26.81	191.46	30%
50	75.09	-32.69	-6.05	33.24	190.48	41%
60	70.13	-39.40	-6.73	39.97	189.69	53%
70	65.08	-45.71	-7.16	46.26	188.90	71%
80	60.06	-50.61	-7.10	51.11	187.98	81%
90	55.42	-53.87	-6.92	54.32	187.32	91%
100	49.50	-56.76	-6.52	57.14	186.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.81
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	24%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3285-U

ブランドカラー	NP3285-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00