
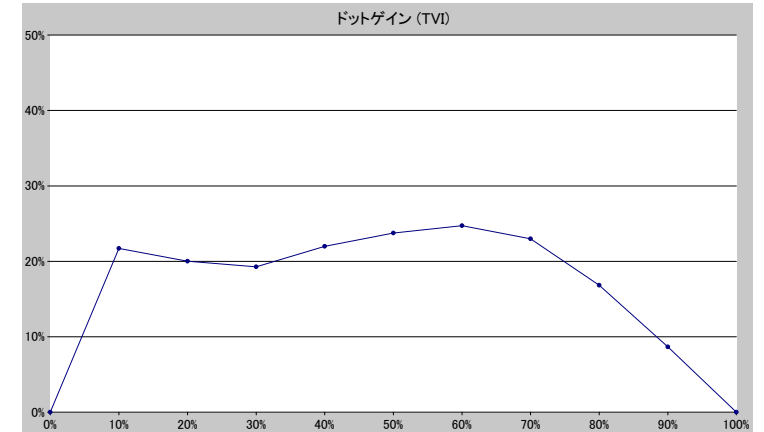


スポットカラーの定義

NP3292-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0109	0.0053
390	0.0172	0.0069
400	0.0265	0.0062
410	0.0351	0.0064
420	0.0430	0.0063
430	0.0516	0.0060
440	0.0615	0.0062
450	0.0735	0.0061
460	0.0893	0.0061
470	0.1052	0.0062
480	0.1165	0.0062
490	0.1223	0.0061
500	0.1237	0.0061
510	0.1221	0.0060
520	0.1169	0.0060
530	0.1082	0.0060
540	0.0962	0.0059
550	0.0808	0.0056
560	0.0632	0.0054
570	0.0473	0.0052
580	0.0343	0.0049
590	0.0238	0.0046
600	0.0162	0.0044
610	0.0125	0.0044
620	0.0110	0.0043
630	0.0105	0.0041
640	0.0104	0.0041
650	0.0111	0.0040
660	0.0127	0.0040
670	0.0155	0.0040
680	0.0183	0.0042
690	0.0205	0.0043
700	0.0216	0.0041
710	0.0217	0.0043
720	0.0225	0.0043
730	0.0266	0.0045


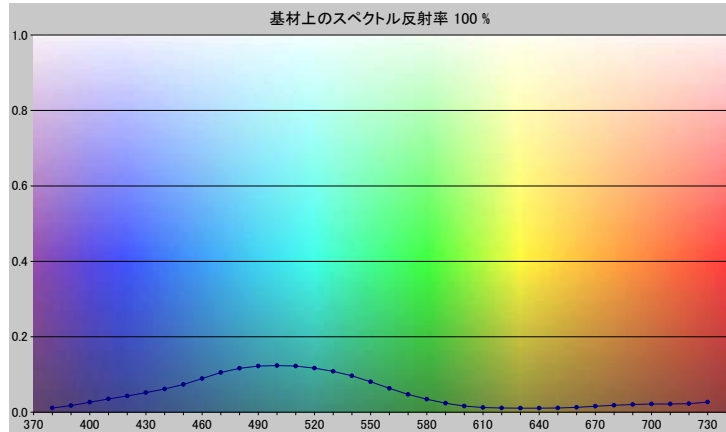


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	91.92	-2.09	-0.59	2.17	195.87	0%
10	84.61	-10.30	-3.11	10.76	196.81	32%
20	81.87	-12.27	-3.59	12.79	196.32	40%
30	78.35	-14.47	-4.13	15.04	195.94	49%
40	72.85	-17.99	-4.90	18.65	195.24	62%
50	66.22	-21.46	-5.75	22.22	194.99	74%
60	58.59	-26.23	-6.66	27.06	194.24	85%
70	50.38	-31.30	-7.31	32.15	193.15	93%
80	43.36	-33.30	-7.43	34.11	192.57	97%
90	37.81	-33.95	-7.27	34.72	192.08	99%
100	30.70	-33.51	-7.00	34.24	191.80	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.98
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3292-U

ブランドカラー	NP3292-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00