
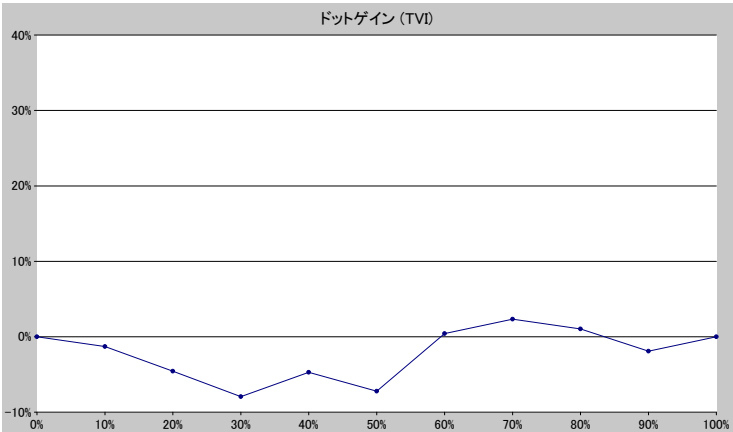


スポットカラーの定義

NP3298-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0169	0.0014
390	0.0308	0.0037
400	0.0505	0.0058
410	0.0644	0.0056
420	0.0694	0.0059
430	0.0726	0.0056
440	0.0780	0.0055
450	0.0860	0.0056
460	0.0928	0.0054
470	0.0967	0.0052
480	0.1092	0.0055
490	0.1438	0.0057
500	0.1942	0.0061
510	0.2198	0.0065
520	0.2098	0.0064
530	0.1829	0.0062
540	0.1498	0.0059
550	0.1141	0.0055
560	0.0803	0.0051
570	0.0564	0.0047
580	0.0424	0.0045
590	0.0344	0.0043
600	0.0288	0.0042
610	0.0251	0.0041
620	0.0236	0.0041
630	0.0232	0.0040
640	0.0239	0.0039
650	0.0265	0.0039
660	0.0306	0.0040
670	0.0331	0.0042
680	0.0321	0.0042
690	0.0297	0.0042
700	0.0261	0.0040
710	0.0239	0.0040
720	0.0269	0.0039
730	0.0359	0.0042

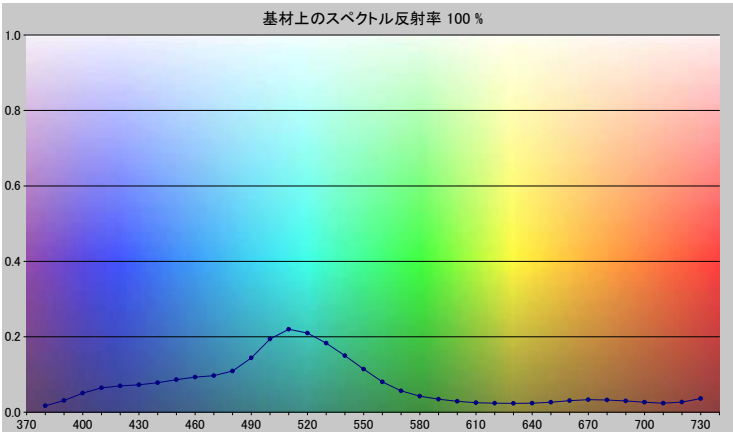

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	91.37	-1.69	-0.25	1.71	188.26	0%
10	86.04	-9.20	-1.26	9.29	187.78	9%
20	83.36	-12.41	-1.76	12.53	188.09	15%
30	79.79	-16.00	-2.06	16.13	187.34	22%
40	74.79	-20.41	-2.08	20.51	185.81	35%
50	69.16	-24.76	-1.92	24.83	184.42	43%
60	62.24	-30.67	-1.79	30.72	183.34	60%
70	55.85	-35.78	-1.45	35.81	182.32	72%
80	50.24	-38.72	-1.09	38.74	181.61	81%
90	45.31	-40.87	-0.54	40.88	180.75	88%
100	37.69	-43.14	0.60	43.15	179.21	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	22%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3298-U	
ブランドカラー	NP3298-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00