
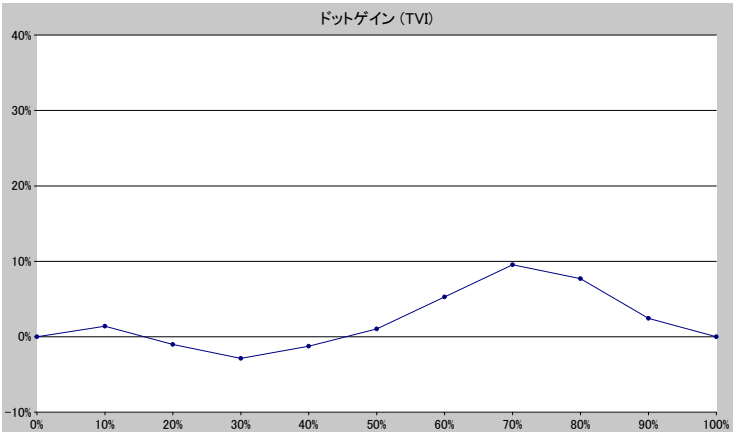


スポットカラーの定義

NP3308-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0136	0.0074
390	0.0215	0.0071
400	0.0302	0.0059
410	0.0349	0.0057
420	0.0369	0.0058
430	0.0374	0.0057
440	0.0390	0.0053
450	0.0417	0.0054
460	0.0443	0.0052
470	0.0459	0.0053
480	0.0510	0.0054
490	0.0630	0.0053
500	0.0791	0.0054
510	0.0877	0.0054
520	0.0870	0.0055
530	0.0815	0.0053
540	0.0734	0.0052
550	0.0629	0.0051
560	0.0509	0.0049
570	0.0409	0.0047
580	0.0341	0.0045
590	0.0298	0.0044
600	0.0262	0.0044
610	0.0237	0.0042
620	0.0226	0.0041
630	0.0223	0.0040
640	0.0229	0.0041
650	0.0247	0.0040
660	0.0275	0.0040
670	0.0293	0.0040
680	0.0289	0.0040
690	0.0272	0.0040
700	0.0249	0.0039
710	0.0235	0.0039
720	0.0257	0.0040
730	0.0319	0.0042

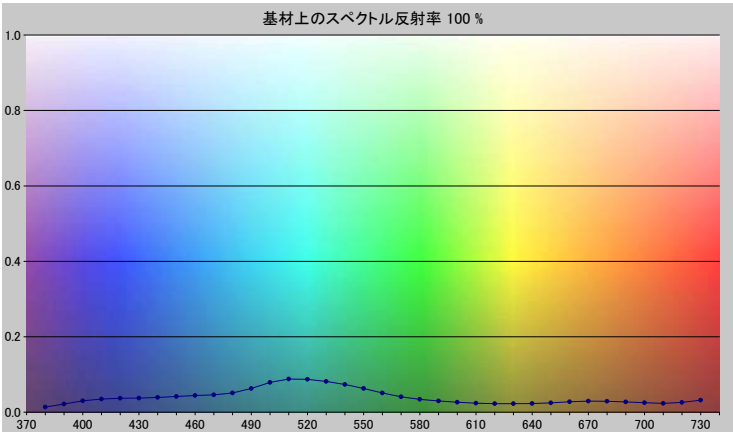



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.14	0.15	0.21	133.77	0%
10	86.47	-4.99	0.45	5.01	174.86	11%
20	81.95	-7.45	0.56	7.47	175.73	19%
30	77.89	-9.34	0.88	9.38	174.64	27%
40	71.63	-11.91	1.20	11.97	174.26	39%
50	64.56	-14.60	1.50	14.67	174.14	51%
60	55.66	-18.35	1.88	18.44	174.15	65%
70	47.59	-21.30	2.20	21.42	174.10	80%
80	40.87	-22.89	2.57	23.04	173.59	88%
90	34.95	-23.61	2.91	23.79	172.96	92%
100	27.45	-23.06	3.22	23.29	172.05	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.87
ドットゲイン @ 50%	1%
コントラスト @ 70%	22%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3308-U	
----------	--

ブランドカラー	NP3308-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00