
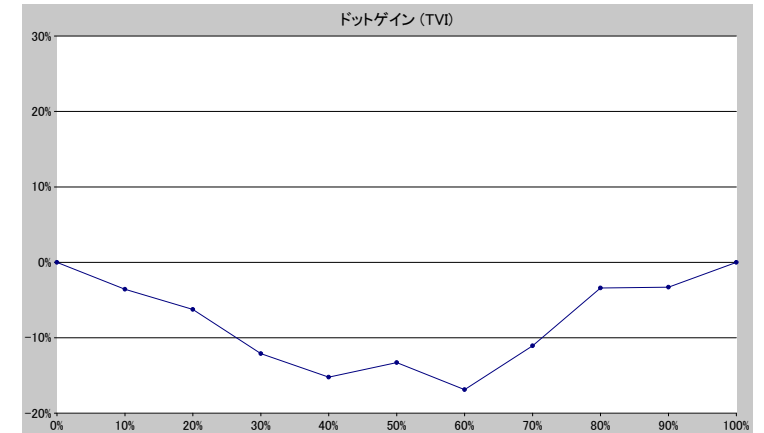


スポットカラーの定義

NP3375-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0671	0.0075
390	0.1203	0.0077
400	0.2219	0.0081
410	0.3158	0.0078
420	0.3670	0.0075
430	0.4008	0.0076
440	0.4347	0.0076
450	0.4805	0.0077
460	0.5384	0.0081
470	0.5911	0.0080
480	0.6427	0.0081
490	0.7085	0.0085
500	0.7717	0.0088
510	0.7965	0.0090
520	0.7898	0.0092
530	0.7683	0.0094
540	0.7388	0.0096
550	0.6974	0.0097
560	0.6430	0.0096
570	0.5812	0.0095
580	0.5061	0.0092
590	0.4212	0.0087
600	0.3428	0.0083
610	0.2963	0.0079
620	0.2787	0.0078
630	0.2738	0.0078
640	0.2726	0.0081
650	0.2760	0.0083
660	0.2922	0.0087
670	0.3221	0.0093
680	0.3586	0.0099
690	0.3960	0.0105
700	0.4249	0.0110
710	0.4358	0.0115
720	0.4320	0.0121
730	0.4383	0.0129

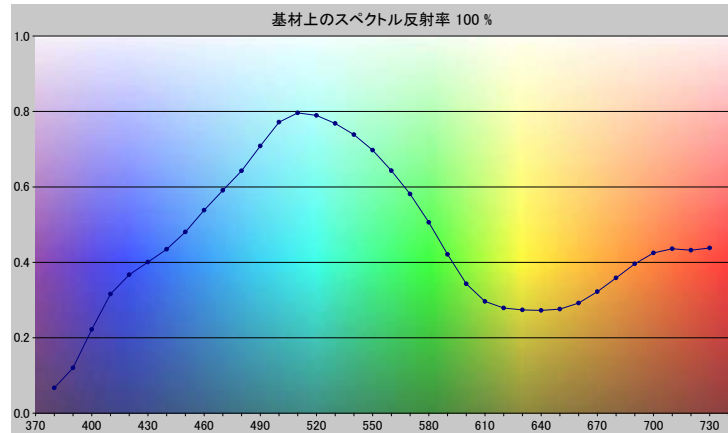

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.64	-0.30	0.27	0.40	137.85	0%
10	92.17	-2.72	0.32	2.74	173.30	6%
20	91.93	-4.33	0.21	4.33	177.28	14%
30	91.07	-6.38	0.22	6.38	178.03	18%
40	90.33	-9.44	0.50	9.46	176.95	25%
50	88.80	-13.41	0.91	13.44	176.11	37%
60	87.57	-17.68	1.48	17.74	175.21	43%
70	86.12	-23.03	2.21	23.14	174.52	59%
80	84.55	-28.16	3.22	28.35	173.47	77%
90	83.31	-32.31	4.17	32.58	172.65	87%
100	81.07	-38.61	5.73	39.03	171.56	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3375-U

ブランドカラー	NP3375-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00