
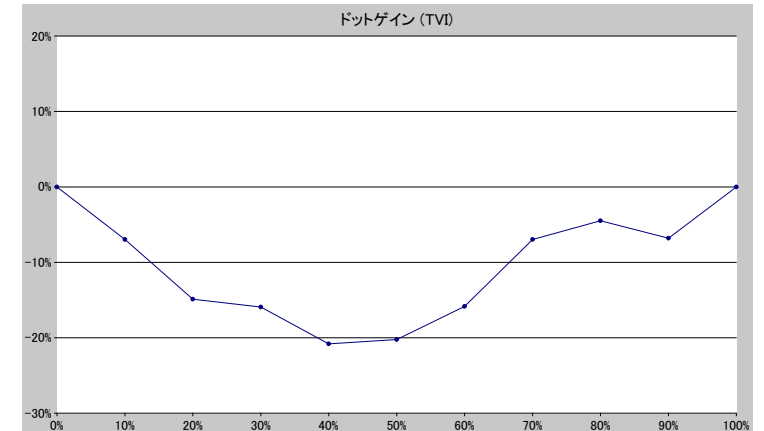


スポットカラーの定義

NP3385-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0492	0.0074
390	0.0865	0.0061
400	0.1507	0.0066
410	0.2098	0.0071
420	0.2464	0.0065
430	0.2786	0.0069
440	0.3121	0.0071
450	0.3599	0.0072
460	0.4266	0.0076
470	0.4935	0.0079
480	0.5602	0.0081
490	0.6450	0.0086
500	0.7282	0.0090
510	0.7609	0.0093
520	0.7493	0.0094
530	0.7162	0.0096
540	0.6701	0.0095
550	0.6092	0.0094
560	0.5353	0.0092
570	0.4572	0.0089
580	0.3719	0.0083
590	0.2842	0.0075
600	0.2112	0.0068
610	0.1711	0.0063
620	0.1564	0.0062
630	0.1522	0.0061
640	0.1508	0.0062
650	0.1530	0.0062
660	0.1658	0.0066
670	0.1905	0.0071
680	0.2208	0.0079
690	0.2525	0.0084
700	0.2776	0.0092
710	0.2871	0.0096
720	0.2834	0.0101
730	0.2888	0.0105

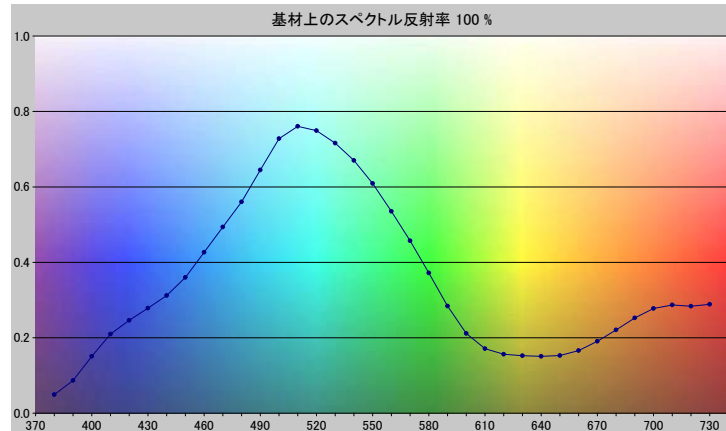

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.17	-0.12	0.31	0.34	111.18	0%
10	91.19	-4.22	0.20	4.22	177.27	3%
20	91.05	-6.73	0.23	6.73	178.05	5%
30	90.18	-9.73	0.28	9.73	178.37	14%
40	88.96	-14.49	0.44	14.49	178.26	19%
50	87.14	-20.22	0.98	20.24	177.22	30%
60	85.07	-26.80	1.85	26.86	176.06	44%
70	82.52	-34.08	3.13	34.22	174.75	63%
80	80.35	-40.06	4.36	40.30	173.79	76%
90	78.50	-44.96	5.52	45.30	173.00	83%
100	75.44	-52.51	7.50	53.04	171.87	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.31
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3385-U

ブランドカラー	NP3385-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00