
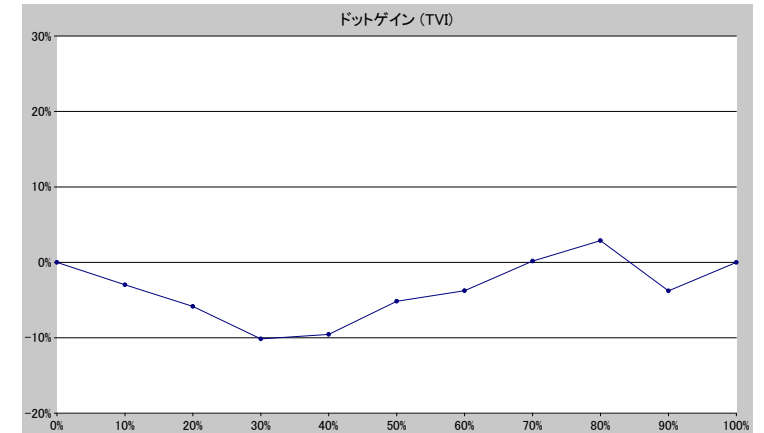


スポットカラーの定義

NP3395-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0276	0.0047
390	0.0482	0.0063
400	0.0806	0.0073
410	0.1109	0.0071
420	0.1332	0.0068
430	0.1573	0.0069
440	0.1856	0.0067
450	0.2277	0.0071
460	0.2901	0.0074
470	0.3601	0.0080
480	0.4353	0.0081
490	0.5372	0.0085
500	0.6458	0.0092
510	0.6913	0.0095
520	0.6718	0.0098
530	0.6232	0.0097
540	0.5579	0.0096
550	0.4789	0.0093
560	0.3927	0.0087
570	0.3101	0.0082
580	0.2301	0.0073
590	0.1565	0.0064
600	0.1020	0.0056
610	0.0747	0.0050
620	0.0653	0.0048
630	0.0629	0.0047
640	0.0621	0.0047
650	0.0636	0.0047
660	0.0716	0.0050
670	0.0877	0.0053
680	0.1081	0.0060
690	0.1296	0.0066
700	0.1470	0.0069
710	0.1539	0.0072
720	0.1514	0.0073
730	0.1561	0.0080

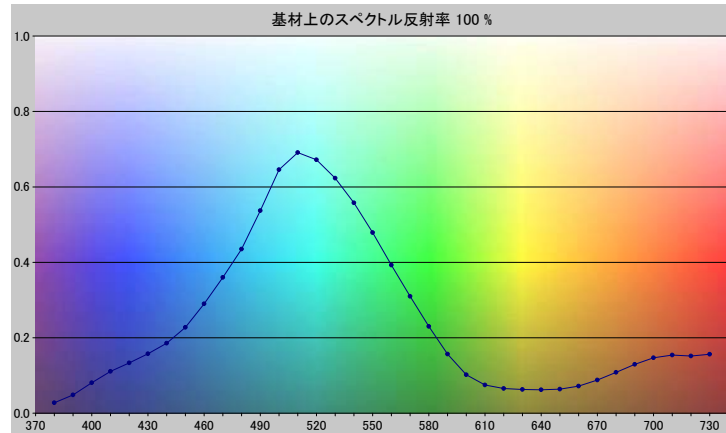

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.41	-0.23	0.34	0.41	124.00	0%
10	90.43	-7.73	0.16	7.73	178.83	7%
20	89.06	-12.59	0.24	12.59	178.92	14%
30	87.64	-17.69	0.47	17.69	178.49	20%
40	85.31	-24.66	1.31	24.69	176.96	30%
50	82.42	-32.62	2.50	32.72	175.62	45%
60	79.52	-40.91	3.94	41.10	174.50	56%
70	76.11	-49.77	5.72	50.10	173.44	70%
80	73.27	-56.23	7.30	56.70	172.60	83%
90	71.02	-60.83	8.63	61.44	171.92	86%
100	67.70	-66.96	10.61	67.79	171.00	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.56
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3395-U

ブランドカラー	NP3395-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00