スポットカラーの定義

NP3425-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0100	0.0064
390	0.0131	0.0055
400	0.0172	0.0061
410	0.0207	0.0053
420	0.0251	0.0055
430	0.0300	0.0052
440	0.0357	0.0053
450	0.0438	0.0056
460	0.0559	0.0054
470	0.0686	0.0055
480	0.0816	0.0056
490	0.0983	0.0057
500	0.1156	0.0057
510	0.1245	0.0058
520	0.1253	0.0059
530	0.1217	0.0058
540	0.1150	0.0058
550	0.1043	0.0057
560	0.0897	0.0054
570	0.0731	0.0051
580	0.0543	0.0046
590	0.0356	0.0044
600	0.0217	0.0041
610	0.0152	0.0039
620	0.0130	0.0037
630	0.0123	0.0037
640	0.0122	0.0036
650	0.0124	0.0036
660	0.0144	0.0036
670	0.0183	0.0036
680	0.0237	0.0037
690	0.0299	0.0040
700	0.0349	0.0042
710	0.0373	0.0044
720	0.0372	0.0043
730	0.0390	0.0043

基材上のスペクトル反射率 100 %

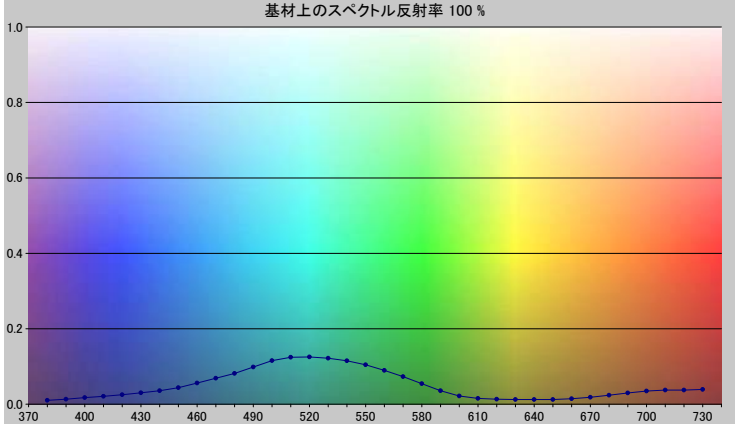

ドットゲイン (TVI)

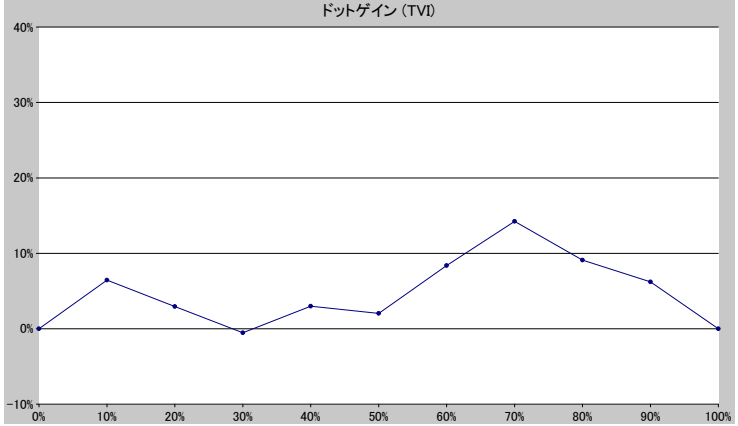

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	−0.27	0.15	0.31	151.10	0%
10	86.73	−8.86	0.93	8.91	174.00	16%
20	83.09	−12.70	1.46	12.78	173.44	23%
30	79.69	−15.70	1.99	15.83	172.77	29%
40	73.95	−20.09	2.93	20.30	171.71	43%
50	67.36	−24.47	3.89	24.78	170.96	52%
60	60.41	−28.42	4.85	28.83	170.32	68%
70	52.78	−33.42	6.22	33.99	169.45	84%
80	46.82	−35.57	6.99	36.25	168.88	89%
90	41.40	−36.55	7.71	37.36	168.10	96%
100	33.39	−37.20	8.41	38.14	167.26	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	2.00
ドットゲイン @ 50%	2%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP3425-U

ブランドカラー	NP3425-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00