
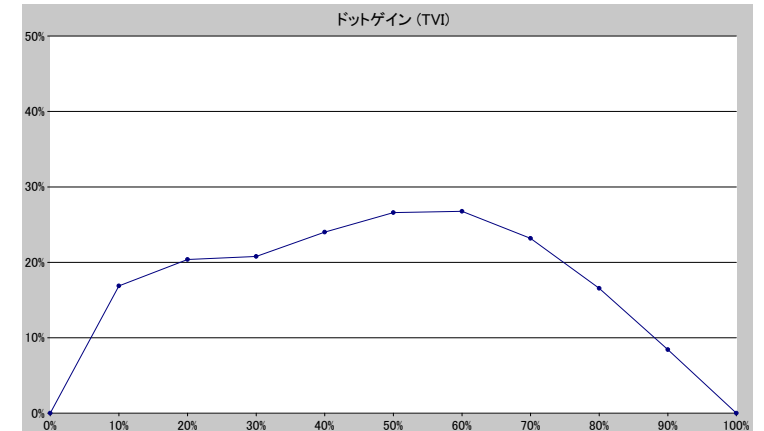


スポットカラーの定義

NP3955-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0258	0.0032
390	0.0228	0.0052
400	0.0223	0.0048
410	0.0207	0.0053
420	0.0185	0.0049
430	0.0172	0.0048
440	0.0172	0.0044
450	0.0181	0.0045
460	0.0192	0.0043
470	0.0205	0.0041
480	0.0282	0.0042
490	0.0674	0.0047
500	0.2269	0.0056
510	0.5214	0.0074
520	0.7223	0.0082
530	0.7916	0.0086
540	0.8122	0.0088
550	0.8168	0.0091
560	0.8145	0.0092
570	0.8158	0.0094
580	0.8151	0.0096
590	0.8192	0.0099
600	0.8246	0.0101
610	0.8317	0.0104
620	0.8388	0.0106
630	0.8447	0.0110
640	0.8524	0.0115
650	0.8575	0.0119
660	0.8561	0.0122
670	0.8493	0.0126
680	0.8505	0.0129
690	0.8621	0.0132
700	0.8743	0.0136
710	0.8800	0.0142
720	0.8821	0.0151
730	0.8854	0.0160

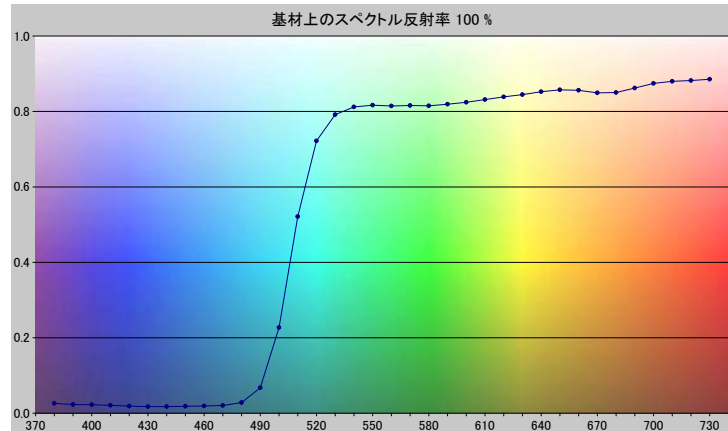

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.20	-0.13	0.58	0.60	102.98	0%
10	92.15	-3.56	15.84	16.23	102.67	27%
20	92.16	-5.17	25.17	25.70	101.61	40%
30	91.98	-6.21	33.09	33.67	100.64	51%
40	91.55	-7.34	44.61	45.21	99.35	64%
50	91.24	-8.23	58.29	58.87	98.04	77%
60	90.56	-8.56	72.37	72.88	96.75	87%
70	90.12	-8.36	84.62	85.04	95.64	93%
80	89.88	-7.84	93.19	93.52	94.81	97%
90	89.57	-7.02	99.98	100.23	94.02	98%
100	89.03	-5.59	107.10	107.24	92.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

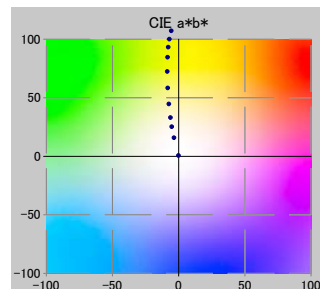

NP3955-U

ブランドカラー	NP3955-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00