
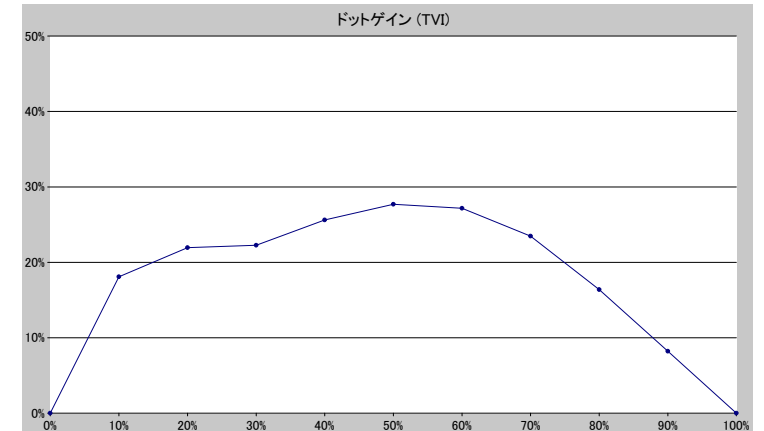


スポットカラーの定義

NP3965-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0250	0.0068
390	0.0236	0.0058
400	0.0229	0.0051
410	0.0206	0.0055
420	0.0189	0.0058
430	0.0181	0.0053
440	0.0173	0.0052
450	0.0181	0.0053
460	0.0198	0.0053
470	0.0213	0.0050
480	0.0293	0.0051
490	0.0699	0.0054
500	0.2314	0.0065
510	0.5244	0.0079
520	0.7196	0.0090
530	0.7832	0.0094
540	0.7978	0.0097
550	0.7940	0.0098
560	0.7812	0.0099
570	0.7704	0.0101
580	0.7598	0.0102
590	0.7548	0.0103
600	0.7518	0.0105
610	0.7505	0.0108
620	0.7531	0.0111
630	0.7578	0.0115
640	0.7657	0.0119
650	0.7749	0.0123
660	0.7802	0.0128
670	0.7767	0.0131
680	0.7734	0.0132
690	0.7782	0.0136
700	0.7846	0.0141
710	0.7858	0.0147
720	0.7914	0.0155
730	0.8069	0.0162

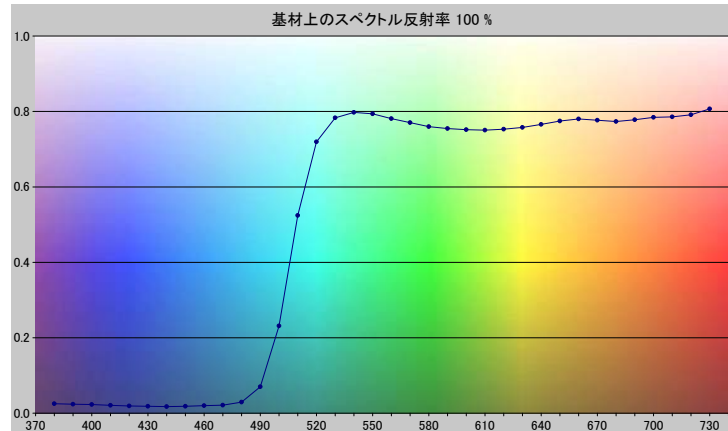

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.32	0.65	0.73	116.35	0%
10	92.61	-3.86	16.15	16.61	103.43	28%
20	92.02	-5.42	24.96	25.54	102.26	42%
30	91.85	-6.62	33.01	33.67	101.35	52%
40	91.36	-8.06	44.89	45.61	100.18	66%
50	90.61	-9.21	57.93	58.66	99.04	78%
60	90.21	-9.95	71.78	72.47	97.89	87%
70	89.53	-10.22	83.88	84.50	96.94	93%
80	88.93	-10.16	91.13	91.70	96.36	96%
90	88.41	-10.03	96.84	97.36	95.91	98%
100	87.28	-9.65	103.80	104.25	95.31	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3965-U

ブランドカラー	NP3965-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00