
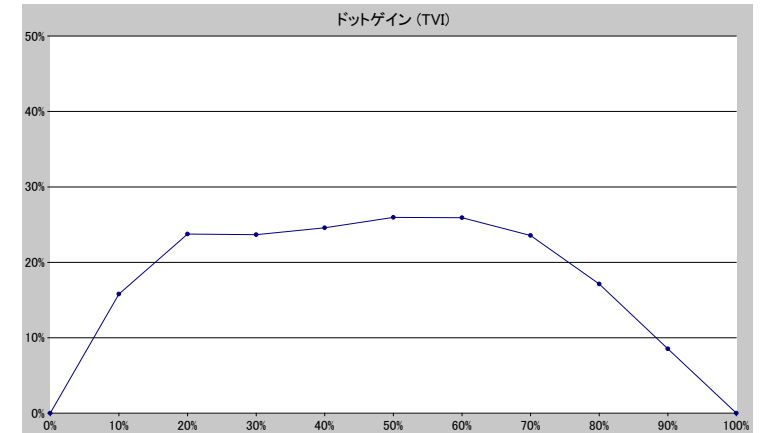


スポットカラーの定義

NP3975-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0196	0.0034
390	0.0199	0.0042
400	0.0194	0.0052
410	0.0201	0.0047
420	0.0188	0.0048
430	0.0172	0.0050
440	0.0171	0.0049
450	0.0180	0.0048
460	0.0190	0.0046
470	0.0208	0.0045
480	0.0278	0.0044
490	0.0597	0.0048
500	0.1595	0.0056
510	0.2956	0.0064
520	0.3685	0.0071
530	0.3957	0.0073
540	0.4103	0.0075
550	0.4203	0.0078
560	0.4255	0.0079
570	0.4304	0.0081
580	0.4327	0.0082
590	0.4362	0.0084
600	0.4402	0.0086
610	0.4449	0.0088
620	0.4497	0.0090
630	0.4547	0.0092
640	0.4606	0.0096
650	0.4654	0.0099
660	0.4676	0.0103
670	0.4663	0.0106
680	0.4659	0.0108
690	0.4712	0.0110
700	0.4807	0.0113
710	0.4870	0.0118
720	0.4914	0.0125
730	0.4971	0.0133

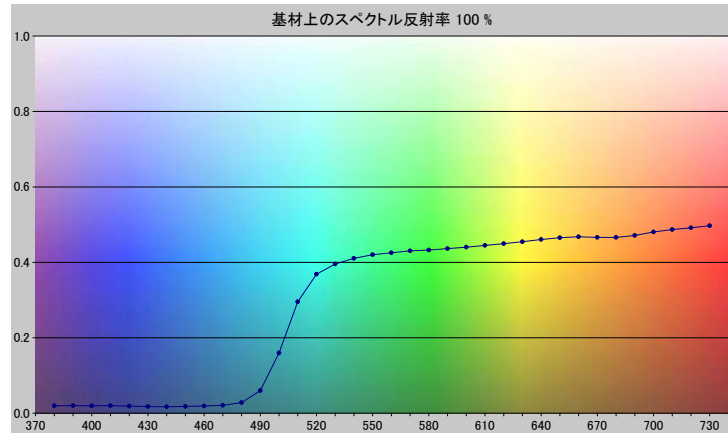

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.20	0.16	0.26	141.12	0%
10	91.75	-2.93	13.07	13.40	102.62	26%
20	90.35	-4.56	23.49	23.93	100.98	44%
30	89.10	-5.25	29.83	30.29	99.97	54%
40	87.51	-5.83	38.03	38.47	98.72	65%
50	85.31	-6.26	47.89	48.30	97.44	76%
60	82.51	-6.29	58.77	59.11	96.11	86%
70	78.95	-5.90	69.24	69.49	94.87	94%
80	75.76	-5.14	75.28	75.46	93.91	97%
90	73.58	-4.47	77.71	77.84	93.30	99%
100	68.81	-3.02	79.41	79.47	92.18	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3975-U

ブランドカラー	NP3975-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00