
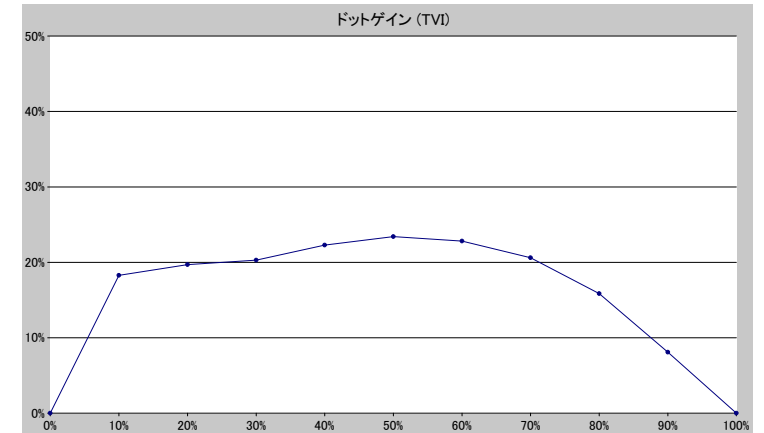


スポットカラーの定義

NP3985-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0179	0.0052
390	0.0201	0.0043
400	0.0198	0.0052
410	0.0196	0.0052
420	0.0183	0.0046
430	0.0176	0.0046
440	0.0176	0.0044
450	0.0184	0.0048
460	0.0200	0.0045
470	0.0214	0.0045
480	0.0279	0.0042
490	0.0538	0.0045
500	0.1195	0.0052
510	0.1912	0.0056
520	0.2251	0.0060
530	0.2399	0.0062
540	0.2529	0.0064
550	0.2646	0.0066
560	0.2723	0.0067
570	0.2779	0.0068
580	0.2806	0.0070
590	0.2838	0.0071
600	0.2870	0.0073
610	0.2904	0.0074
620	0.2940	0.0075
630	0.2976	0.0077
640	0.3021	0.0080
650	0.3059	0.0083
660	0.3082	0.0086
670	0.3082	0.0088
680	0.3080	0.0089
690	0.3114	0.0091
700	0.3182	0.0095
710	0.3238	0.0098
720	0.3281	0.0103
730	0.3334	0.0107

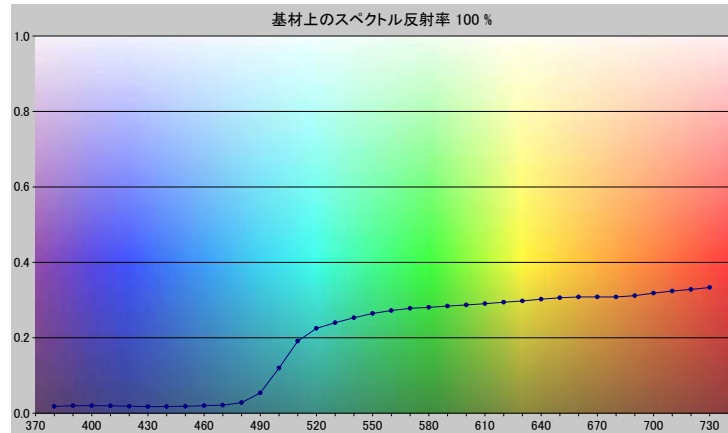

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.57	-0.26	0.93	0.97	105.76	0%
10	89.94	-2.62	13.36	13.61	101.11	28%
20	88.75	-3.42	19.53	19.83	99.94	40%
30	86.76	-3.85	24.85	25.15	98.81	50%
40	83.97	-4.20	31.56	31.84	97.58	62%
50	80.41	-4.26	38.36	38.59	96.33	73%
60	76.35	-4.08	45.26	45.45	95.15	83%
70	71.99	-3.77	52.85	52.99	94.08	91%
80	67.50	-3.17	59.41	59.49	93.06	96%
90	63.44	-2.33	61.50	61.55	92.17	98%
100	57.10	-0.92	62.79	62.79	90.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	40%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3985-U

ブランドカラー	NP3985-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00