スポットカラーの定義

NP4545-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0707	0.0034
390	0.1228	0.0055
400	0.2136	0.0067
410	0.2808	0.0064
420	0.3040	0.0070
430	0.3092	0.0064
440	0.3149	0.0060
450	0.3276	0.0062
460	0.3403	0.0065
470	0.3467	0.0064
480	0.3688	0.0065
490	0.4279	0.0069
500	0.5070	0.0073
510	0.5516	0.0074
520	0.5588	0.0076
530	0.5565	0.0077
540	0.5548	0.0079
550	0.5512	0.0081
560	0.5432	0.0081
570	0.5390	0.0082
580	0.5486	0.0084
590	0.5785	0.0086
600	0.6022	0.0090
610	0.6144	0.0093
620	0.6218	0.0094
630	0.6275	0.0097
640	0.6343	0.0101
650	0.6396	0.0105
660	0.6407	0.0109
670	0.6378	0.0113
680	0.6386	0.0114
690	0.6467	0.0115
700	0.6570	0.0120
710	0.6632	0.0126
720	0.6668	0.0131
730	0.6721	0.0138

基材上のスペクトル反射率 100 %

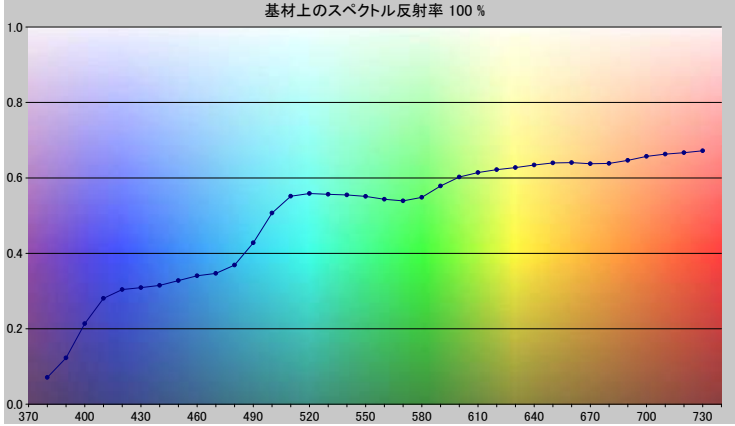

ドットゲイン (TVI)

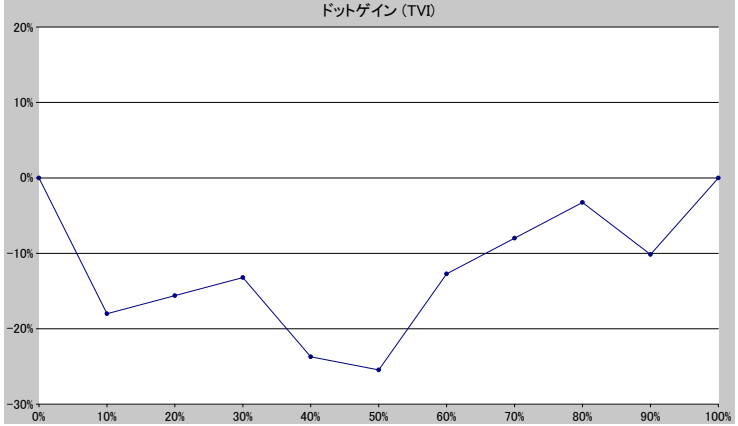

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	−0.18	0.17	0.25	136.39	0%
10	92.53	−0.36	1.51	1.55	103.47	−8%
20	92.13	−0.51	2.61	2.66	100.96	4%
30	91.56	−0.66	4.08	4.13	99.16	17%
40	90.76	−0.86	5.95	6.01	98.20	16%
50	89.58	−1.06	8.52	8.59	97.07	25%
60	87.88	−1.21	11.53	11.59	95.97	47%
70	86.23	−1.24	14.89	14.94	94.75	62%
80	84.46	−1.25	17.50	17.54	94.08	77%
90	82.70	−1.12	19.94	19.97	93.22	80%
100	79.39	−0.78	23.70	23.71	91.89	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	−25%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP4545-U

ブランドカラー	NP4545-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00