
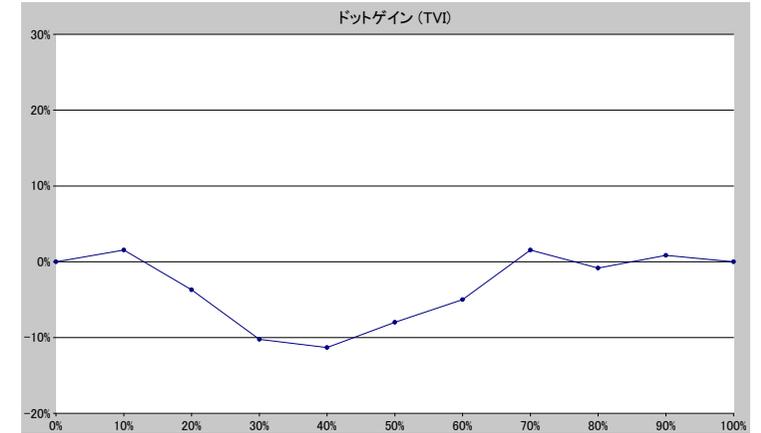


スポットカラーの定義

NP4635-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0297	0.0061
390	0.0377	0.0064
400	0.0515	0.0062
410	0.0591	0.0059
420	0.0596	0.0055
430	0.0593	0.0053
440	0.0599	0.0057
450	0.0629	0.0057
460	0.0654	0.0055
470	0.0652	0.0052
480	0.0699	0.0054
490	0.0848	0.0058
500	0.1038	0.0059
510	0.1142	0.0060
520	0.1178	0.0062
530	0.1152	0.0061
540	0.1099	0.0061
550	0.1146	0.0061
560	0.1467	0.0067
570	0.1943	0.0073
580	0.2254	0.0078
590	0.2393	0.0080
600	0.2453	0.0082
610	0.2491	0.0083
620	0.2525	0.0085
630	0.2557	0.0087
640	0.2594	0.0089
650	0.2628	0.0091
660	0.2650	0.0094
670	0.2655	0.0096
680	0.2661	0.0096
690	0.2692	0.0099
700	0.2740	0.0104
710	0.2780	0.0107
720	0.2817	0.0112
730	0.2863	0.0116

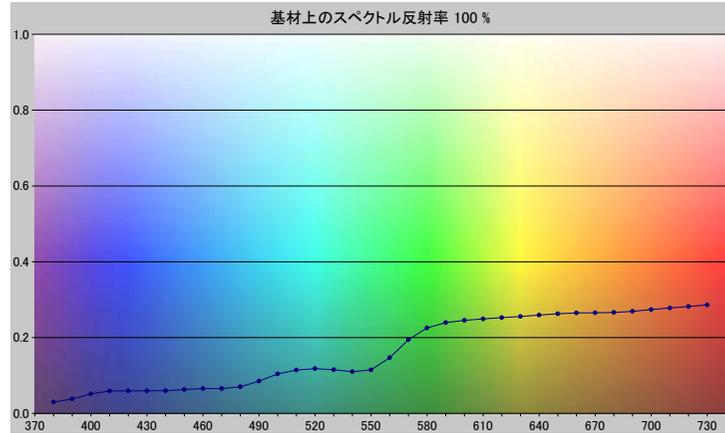

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.15	0.19	0.25	128.50	0%
10	90.35	1.13	4.00	4.15	74.29	12%
20	87.41	2.46	7.07	7.49	70.83	16%
30	85.15	3.45	8.96	9.61	68.95	20%
40	81.19	5.23	12.06	13.15	66.57	29%
50	76.16	7.46	15.70	17.39	64.58	42%
60	70.06	10.03	19.68	22.09	62.99	55%
70	63.94	12.35	22.99	26.10	61.75	72%
80	59.48	13.59	24.81	28.29	61.28	79%
90	55.00	14.70	26.45	30.26	60.94	91%
100	47.96	16.20	28.85	33.09	60.69	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP4635-U

ブランドカラー	NP4635-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00