
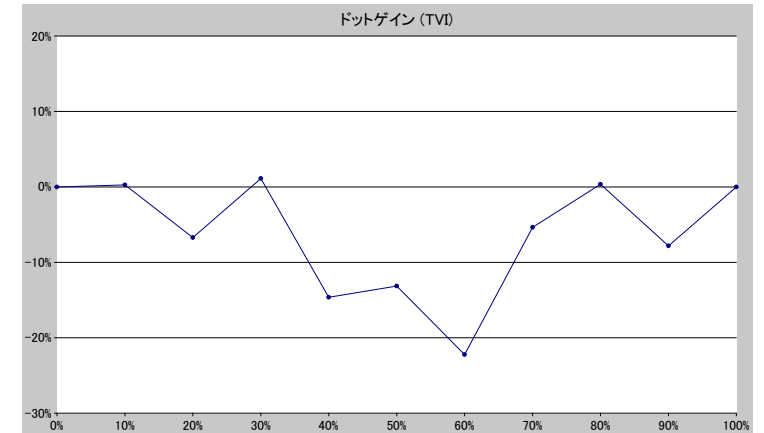


スポットカラーの定義

NP4685-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0805	0.0030
390	0.1448	0.0057
400	0.2626	0.0061
410	0.3590	0.0059
420	0.3920	0.0066
430	0.3991	0.0070
440	0.4043	0.0070
450	0.4153	0.0071
460	0.4250	0.0072
470	0.4265	0.0073
480	0.4391	0.0073
490	0.4739	0.0077
500	0.5135	0.0081
510	0.5321	0.0083
520	0.5365	0.0085
530	0.5303	0.0086
540	0.5197	0.0087
550	0.5238	0.0089
560	0.5623	0.0091
570	0.6121	0.0095
580	0.6373	0.0098
590	0.6489	0.0101
600	0.6555	0.0102
610	0.6617	0.0105
620	0.6679	0.0108
630	0.6732	0.0111
640	0.6800	0.0115
650	0.6853	0.0119
660	0.6859	0.0124
670	0.6820	0.0126
680	0.6829	0.0129
690	0.6921	0.0133
700	0.7029	0.0137
710	0.7091	0.0142
720	0.7123	0.0151
730	0.7170	0.0157

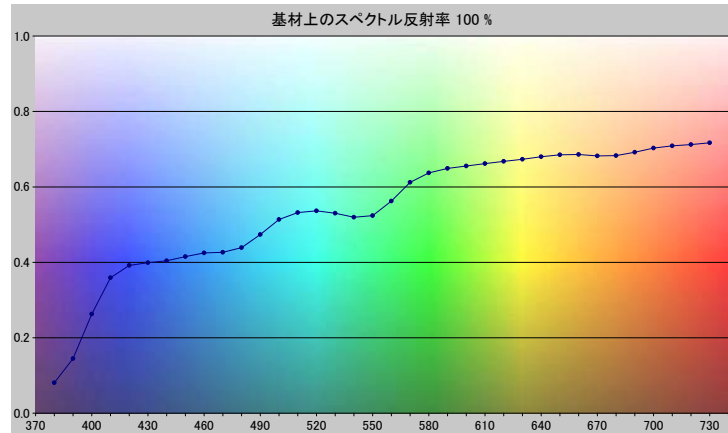

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.15	0.03	0.15	168.66	0%
10	92.67	0.01	0.92	0.92	89.56	10%
20	92.29	0.19	1.65	1.66	83.50	13%
30	91.83	0.42	2.47	2.51	80.25	31%
40	91.11	0.80	3.73	3.81	77.95	25%
50	90.02	1.28	5.27	5.42	76.39	37%
60	88.66	1.89	7.17	7.42	75.25	38%
70	86.94	2.77	9.47	9.86	73.68	65%
80	85.12	3.70	11.78	12.35	72.56	80%
90	83.45	4.47	13.53	14.25	71.74	82%
100	80.70	5.91	16.36	17.39	70.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP4685-U

ブランドカラー	NP4685-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00