
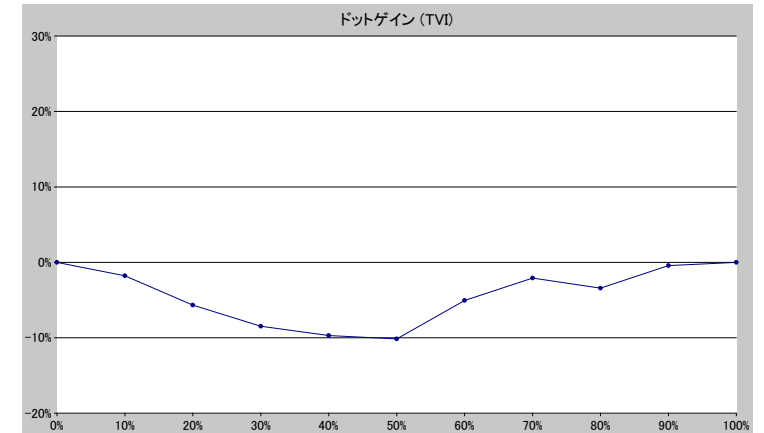


スポットカラーの定義

NP4705-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0227	0.0069
390	0.0305	0.0053
400	0.0410	0.0058
410	0.0460	0.0056
420	0.0476	0.0050
430	0.0475	0.0049
440	0.0491	0.0052
450	0.0520	0.0053
460	0.0538	0.0049
470	0.0536	0.0048
480	0.0570	0.0049
490	0.0689	0.0048
500	0.0839	0.0050
510	0.0888	0.0050
520	0.0843	0.0050
530	0.0801	0.0048
540	0.0783	0.0047
550	0.0752	0.0046
560	0.0696	0.0046
570	0.0666	0.0046
580	0.0803	0.0048
590	0.1257	0.0053
600	0.1736	0.0060
610	0.1976	0.0062
620	0.2075	0.0065
630	0.2128	0.0066
640	0.2169	0.0068
650	0.2203	0.0070
660	0.2224	0.0073
670	0.2232	0.0075
680	0.2238	0.0075
690	0.2265	0.0075
700	0.2306	0.0078
710	0.2342	0.0081
720	0.2375	0.0086
730	0.2421	0.0090

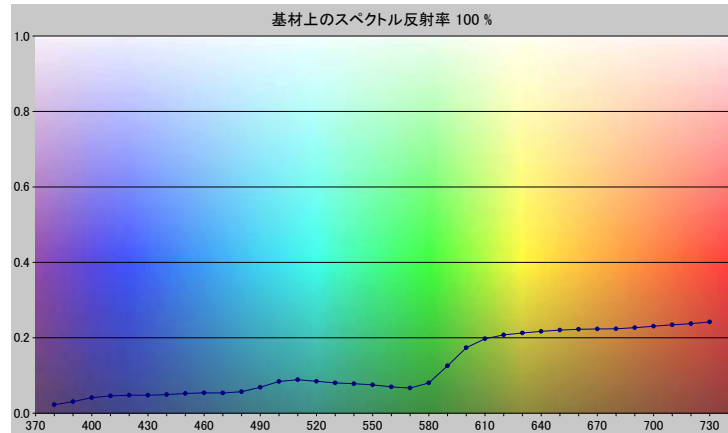

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.14	0.10	0.17	143.01	0%
10	88.85	1.88	2.62	3.23	54.31	8%
20	85.50	3.38	4.34	5.50	52.06	14%
30	82.42	4.69	5.43	7.17	49.14	22%
40	77.52	6.77	7.24	9.91	46.89	30%
50	71.89	9.08	9.17	12.91	45.28	40%
60	64.78	11.84	11.43	16.46	43.99	55%
70	57.14	14.83	13.76	20.23	42.85	68%
80	51.14	16.63	15.28	22.58	42.57	77%
90	46.29	17.93	16.37	24.28	42.39	90%
100	38.60	19.90	18.19	26.96	42.42	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.64
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP4705-U

ブランドカラー	NP4705-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00