
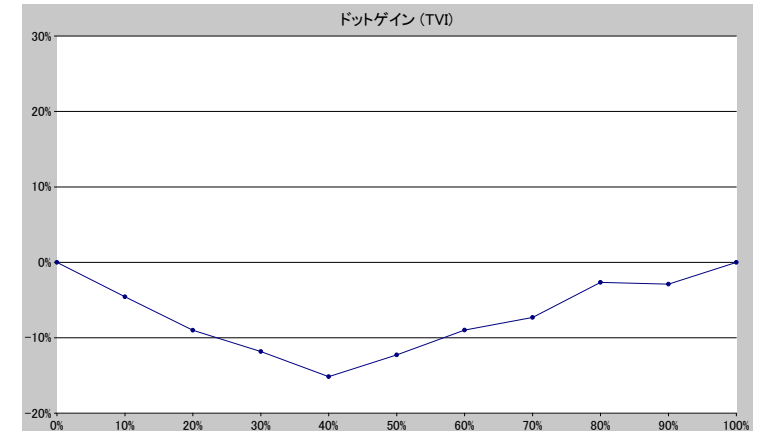


スポットカラーの定義

NP4715-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0377	0.0070
390	0.0528	0.0064
400	0.0773	0.0062
410	0.0933	0.0058
420	0.0984	0.0058
430	0.0998	0.0052
440	0.1021	0.0056
450	0.1069	0.0059
460	0.1104	0.0059
470	0.1099	0.0054
480	0.1150	0.0055
490	0.1322	0.0057
500	0.1539	0.0058
510	0.1607	0.0060
520	0.1546	0.0060
530	0.1489	0.0060
540	0.1464	0.0059
550	0.1416	0.0058
560	0.1326	0.0058
570	0.1271	0.0057
580	0.1454	0.0060
590	0.2043	0.0065
600	0.2615	0.0072
610	0.2887	0.0076
620	0.2999	0.0078
630	0.3059	0.0082
640	0.3110	0.0084
650	0.3150	0.0087
660	0.3173	0.0088
670	0.3177	0.0091
680	0.3185	0.0094
690	0.3221	0.0096
700	0.3275	0.0098
710	0.3318	0.0101
720	0.3356	0.0107
730	0.3409	0.0112

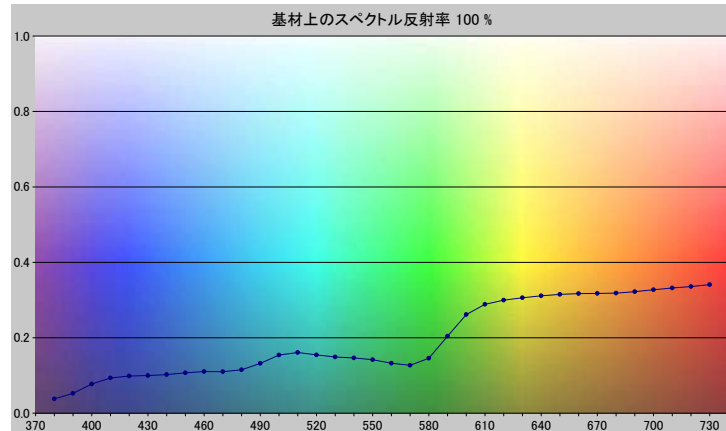

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.84	-0.13	0.12	0.17	137.39	0%
10	90.39	1.15	1.95	2.26	59.39	5%
20	87.85	2.27	3.28	3.99	55.34	11%
30	85.41	3.36	4.38	5.52	52.50	18%
40	81.60	5.05	6.06	7.89	50.18	25%
50	77.02	7.04	7.88	10.57	48.21	38%
60	72.14	8.99	9.63	13.17	46.98	51%
70	65.64	11.62	11.75	16.52	45.32	63%
80	60.59	13.30	13.21	18.75	44.81	77%
90	55.95	14.76	14.13	20.44	43.76	87%
100	49.04	16.72	16.03	23.16	43.80	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP4715-U

ブランドカラー	NP4715-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00