
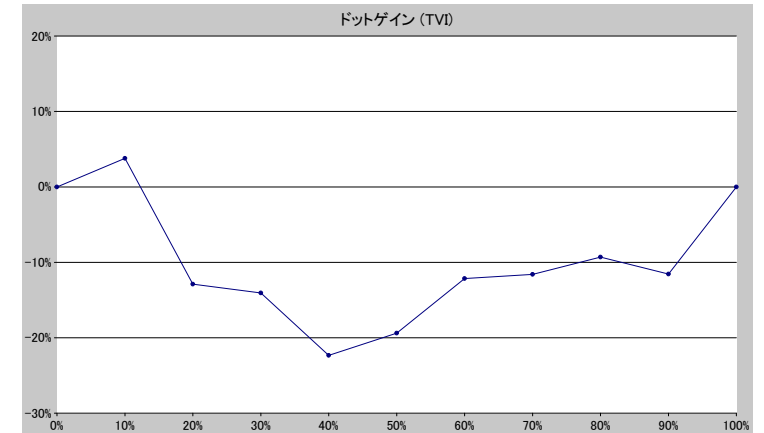


スポットカラーの定義

NP4735-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0668	0.0050
390	0.1149	0.0061
400	0.2014	0.0071
410	0.2685	0.0078
420	0.2910	0.0070
430	0.2965	0.0069
440	0.3022	0.0068
450	0.3115	0.0070
460	0.3186	0.0071
470	0.3185	0.0073
480	0.3266	0.0072
490	0.3538	0.0073
500	0.3853	0.0075
510	0.3936	0.0077
520	0.3833	0.0078
530	0.3733	0.0078
540	0.3683	0.0080
550	0.3599	0.0079
560	0.3437	0.0079
570	0.3329	0.0078
580	0.3584	0.0081
590	0.4390	0.0088
600	0.5100	0.0094
610	0.5409	0.0098
620	0.5539	0.0100
630	0.5611	0.0104
640	0.5681	0.0107
650	0.5736	0.0110
660	0.5753	0.0116
670	0.5737	0.0119
680	0.5746	0.0121
690	0.5811	0.0124
700	0.5901	0.0128
710	0.5961	0.0132
720	0.6004	0.0137
730	0.6059	0.0145

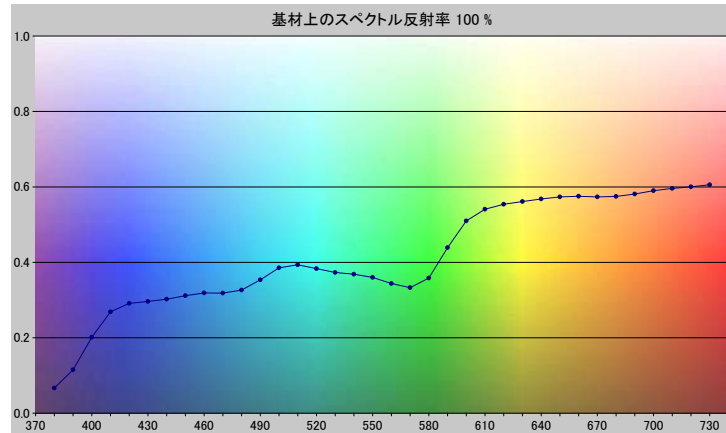

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.23	0.04	0.23	170.98	0%
10	91.89	0.37	1.00	1.06	69.52	14%
20	91.32	0.79	1.38	1.59	60.41	7%
30	90.09	1.35	2.01	2.42	56.21	16%
40	88.40	2.26	3.09	3.83	53.85	18%
50	85.95	3.55	4.50	5.73	51.73	31%
60	83.15	5.10	5.98	7.86	49.52	48%
70	80.16	6.68	7.32	9.91	47.60	58%
80	77.05	8.22	8.55	11.86	46.14	71%
90	74.21	9.60	9.67	13.63	45.21	78%
100	69.67	11.51	11.33	16.15	44.54	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP4735-U

ブランドカラー	NP4735-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00