スポットカラーの定義

NP4755-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0804	0.0040
390	0.1495	0.0054
400	0.2805	0.0074
410	0.3872	0.0073
420	0.4327	0.0071
430	0.4428	0.0075
440	0.4508	0.0075
450	0.4616	0.0077
460	0.4710	0.0079
470	0.4731	0.0077
480	0.4833	0.0079
490	0.5129	0.0081
500	0.5460	0.0083
510	0.5554	0.0084
520	0.5472	0.0086
530	0.5381	0.0087
540	0.5334	0.0089
550	0.5255	0.0089
560	0.5109	0.0090
570	0.5013	0.0091
580	0.5215	0.0092
590	0.5851	0.0097
600	0.6365	0.0102
610	0.6592	0.0105
620	0.6699	0.0109
630	0.6767	0.0112
640	0.6842	0.0115
650	0.6896	0.0119
660	0.6902	0.0123
670	0.6863	0.0125
680	0.6873	0.0128
690	0.6967	0.0131
700	0.7077	0.0135
710	0.7136	0.0139
720	0.7173	0.0145
730	0.7221	0.0155

基材上のスペクトル反射率 100 %

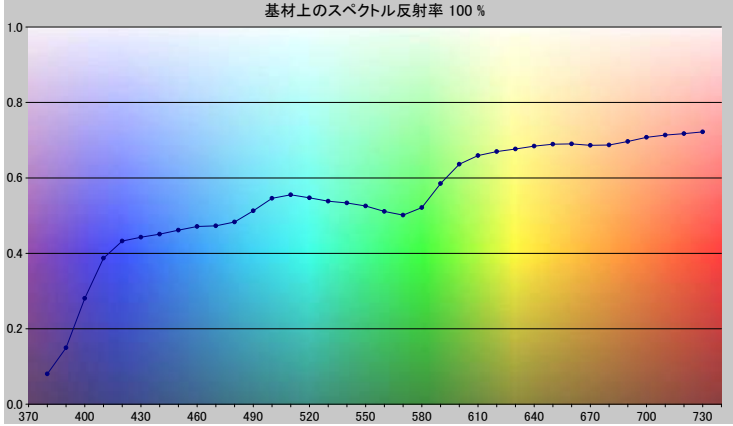

ドットゲイン (TVI)

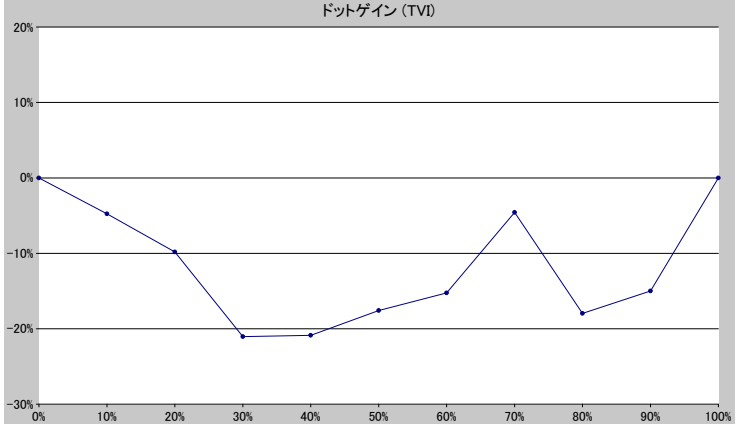

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	−0.16	0.07	0.18	157.94	0%
10	92.57	0.08	0.52	0.53	81.15	5%
20	92.10	0.35	0.73	0.81	64.53	10%
30	91.72	0.57	1.15	1.29	63.50	9%
40	90.98	0.88	1.85	2.05	64.69	19%
50	89.70	1.43	2.72	3.07	62.28	32%
60	88.34	2.14	3.72	4.29	60.09	45%
70	86.42	3.06	5.12	5.97	59.11	65%
80	84.69	3.88	6.33	7.43	58.48	62%
90	82.78	4.74	7.46	8.83	57.57	75%
100	79.43	6.15	9.23	11.09	56.33	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	−18%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP4755-U

ブランドカラー	NP4755-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00