
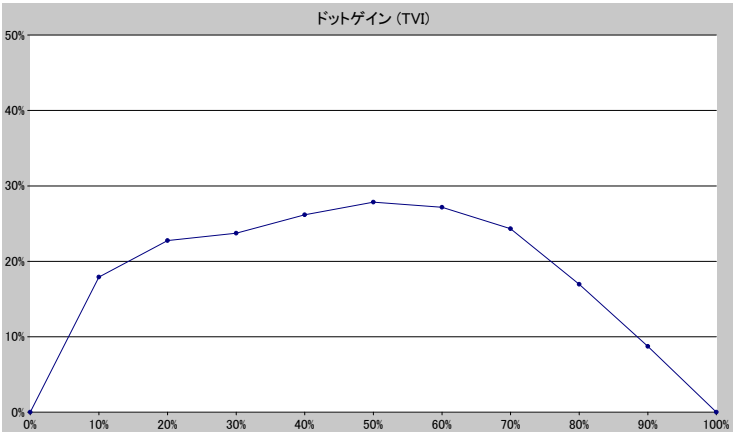


スポットカラーの定義

NP4975-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0133	0.0055
390	0.0139	0.0051
400	0.0164	0.0056
410	0.0177	0.0053
420	0.0175	0.0047
430	0.0175	0.0050
440	0.0181	0.0046
450	0.0177	0.0049
460	0.0170	0.0046
470	0.0162	0.0047
480	0.0154	0.0044
490	0.0147	0.0045
500	0.0139	0.0043
510	0.0131	0.0042
520	0.0128	0.0040
530	0.0124	0.0041
540	0.0120	0.0041
550	0.0133	0.0040
560	0.0188	0.0040
570	0.0285	0.0041
580	0.0359	0.0041
590	0.0394	0.0042
600	0.0409	0.0042
610	0.0417	0.0040
620	0.0424	0.0040
630	0.0430	0.0040
640	0.0439	0.0040
650	0.0447	0.0039
660	0.0456	0.0041
670	0.0462	0.0041
680	0.0466	0.0040
690	0.0474	0.0042
700	0.0483	0.0041
710	0.0492	0.0043
720	0.0503	0.0043
730	0.0519	0.0042

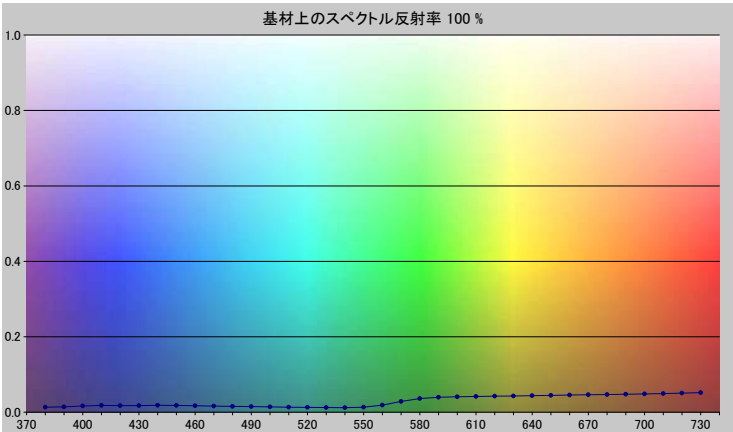



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.04	0.07	0.08	121.77	0%
10	83.68	4.27	1.15	4.43	15.09	28%
20	77.62	6.70	1.78	6.93	14.87	43%
30	72.25	8.30	2.29	8.62	15.42	54%
40	65.00	10.25	2.88	10.65	15.71	66%
50	56.48	12.58	3.71	13.12	16.45	78%
60	47.41	14.94	4.71	15.66	17.51	87%
70	37.29	17.57	6.30	18.67	19.73	94%
80	31.25	17.73	6.94	19.04	21.37	97%
90	25.24	17.16	7.52	18.73	23.66	99%
100	17.74	14.70	6.98	16.27	25.39	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	17%
スペクトル密度	1.92
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP4975-U	
----------	--

ブランドカラー	NP4975-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00