
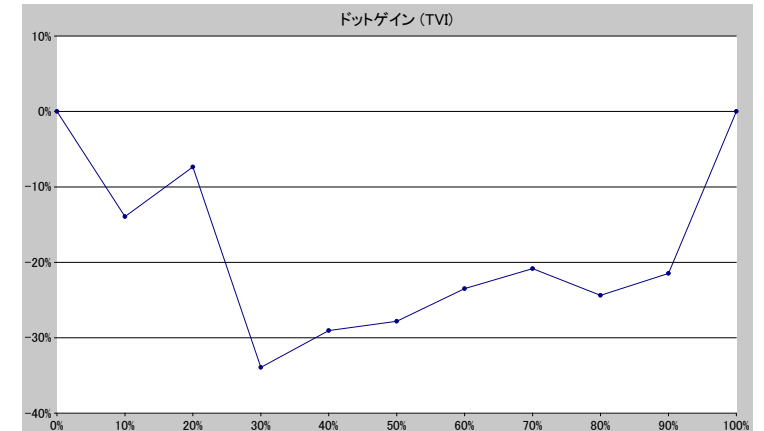


スポットカラーの定義

NP5155-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0734	0.0056
390	0.1481	0.0053
400	0.2868	0.0059
410	0.4064	0.0071
420	0.4621	0.0074
430	0.4801	0.0073
440	0.4940	0.0074
450	0.5054	0.0072
460	0.5059	0.0073
470	0.4928	0.0075
480	0.4843	0.0077
490	0.4888	0.0077
500	0.4909	0.0077
510	0.4706	0.0078
520	0.4373	0.0079
530	0.4117	0.0078
540	0.3958	0.0079
550	0.3724	0.0079
560	0.3374	0.0078
570	0.3113	0.0076
580	0.3375	0.0077
590	0.4428	0.0087
600	0.5337	0.0094
610	0.5640	0.0099
620	0.5724	0.0103
630	0.5775	0.0106
640	0.5860	0.0110
650	0.6009	0.0115
660	0.6177	0.0119
670	0.6237	0.0123
680	0.6213	0.0125
690	0.6165	0.0129
700	0.6046	0.0129
710	0.5924	0.0134
720	0.6011	0.0142
730	0.6352	0.0148

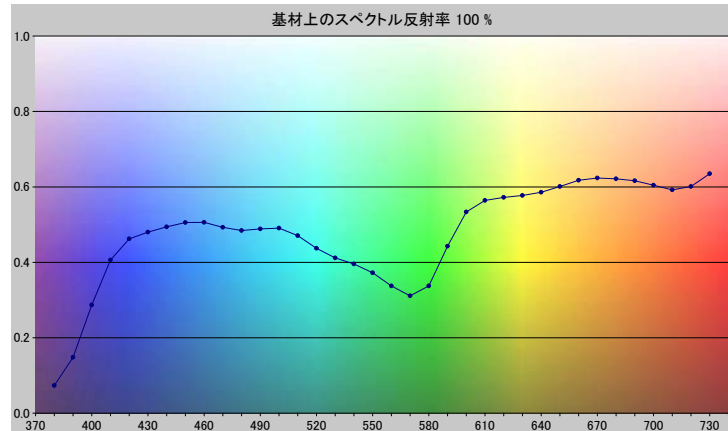

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.22	-0.03	0.22	187.62	0%
10	92.21	0.52	-0.54	0.75	314.06	-4%
20	91.34	1.08	-0.98	1.46	317.83	13%
30	90.51	1.76	-1.34	2.21	322.66	-4%
40	89.03	2.83	-2.01	3.47	324.57	11%
50	87.17	4.07	-2.72	4.90	326.32	22%
60	84.64	5.82	-3.65	6.87	327.94	37%
70	81.37	7.99	-4.75	9.29	329.28	49%
80	78.59	9.70	-5.56	11.18	330.17	56%
90	75.85	11.29	-6.13	12.84	331.50	69%
100	71.45	13.40	-6.88	15.06	332.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-28%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5155-U

ブランドカラー	NP5155-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00