
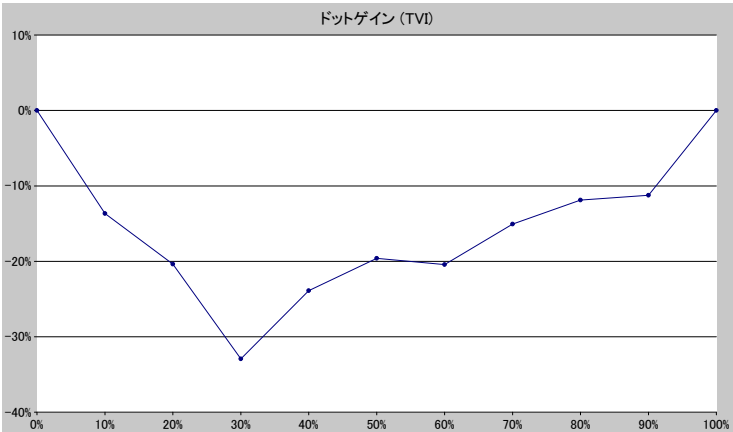


スポットカラーの定義

NP5165-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0843	0.0032
390	0.1681	0.0048
400	0.3349	0.0063
410	0.4958	0.0073
420	0.5623	0.0074
430	0.5813	0.0071
440	0.5926	0.0073
450	0.5993	0.0076
460	0.6009	0.0075
470	0.5980	0.0077
480	0.5918	0.0080
490	0.5857	0.0080
500	0.5768	0.0081
510	0.5644	0.0083
520	0.5508	0.0084
530	0.5400	0.0084
540	0.5349	0.0086
550	0.5268	0.0088
560	0.5115	0.0089
570	0.5016	0.0090
580	0.5224	0.0091
590	0.5872	0.0095
600	0.6391	0.0100
610	0.6615	0.0103
620	0.6722	0.0107
630	0.6789	0.0110
640	0.6861	0.0115
650	0.6915	0.0120
660	0.6922	0.0123
670	0.6886	0.0126
680	0.6906	0.0129
690	0.6999	0.0133
700	0.7099	0.0136
710	0.7152	0.0141
720	0.7187	0.0146
730	0.7235	0.0156

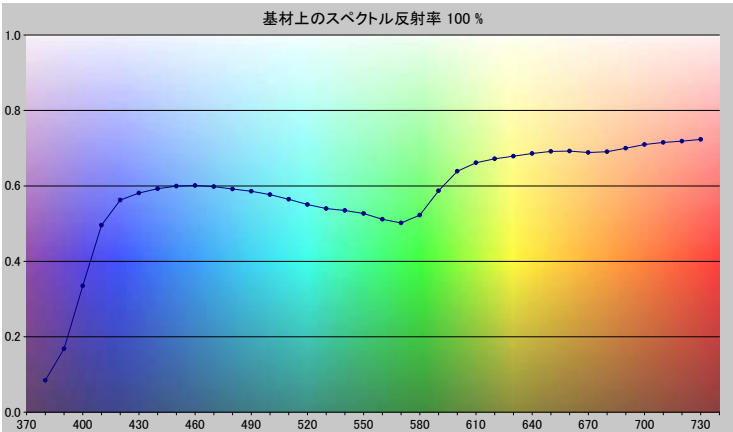



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	-0.16	0.09	0.18	150.42	0%
10	92.78	0.21	-0.01	0.21	357.80	-4%
20	92.32	0.53	-0.17	0.56	342.29	-0%
30	91.82	0.88	-0.24	0.91	344.79	-3%
40	91.14	1.43	-0.45	1.50	342.37	16%
50	90.01	2.29	-0.65	2.38	344.22	30%
60	88.42	3.41	-1.05	3.57	342.84	40%
70	86.70	4.58	-1.41	4.79	342.89	55%
80	84.76	5.90	-1.75	6.16	343.50	68%
90	82.90	7.05	-2.07	7.35	343.66	79%
100	79.88	8.83	-2.30	9.12	345.42	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	~20%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5165-U	
----------	--

ブランドカラー	NP5165-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00