
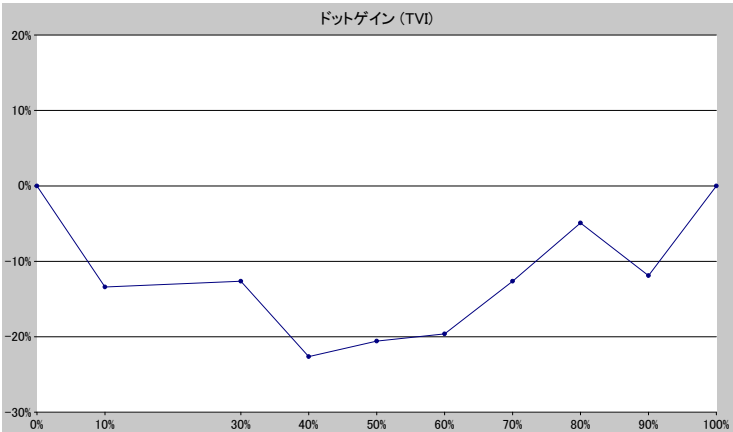


スポットカラーの定義

NP5175-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0866	0.0051
390	0.1722	0.0075
400	0.3525	0.0079
410	0.5362	0.0078
420	0.6137	0.0082
430	0.6365	0.0081
440	0.6502	0.0079
450	0.6619	0.0083
460	0.6664	0.0079
470	0.6614	0.0082
480	0.6591	0.0083
490	0.6679	0.0084
500	0.6747	0.0085
510	0.6631	0.0086
520	0.6399	0.0086
530	0.6199	0.0086
540	0.6064	0.0088
550	0.5871	0.0087
560	0.5568	0.0087
570	0.5337	0.0088
580	0.5537	0.0091
590	0.6340	0.0095
600	0.6962	0.0100
610	0.7169	0.0102
620	0.7246	0.0105
630	0.7301	0.0107
640	0.7381	0.0110
650	0.7484	0.0114
660	0.7568	0.0117
670	0.7569	0.0120
680	0.7560	0.0124
690	0.7594	0.0128
700	0.7592	0.0129
710	0.7552	0.0132
720	0.7605	0.0138
730	0.7798	0.0145

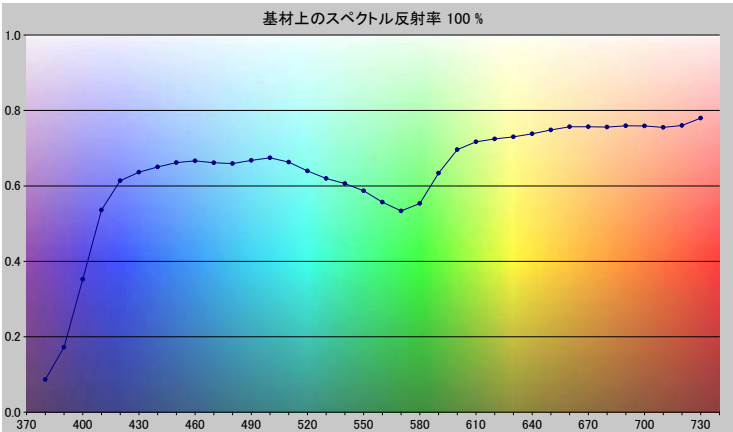



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.36	-0.18	0.10	0.21	151.34	0%
10	92.90	0.11	-0.13	0.17	309.19	-3%
20	92.65	0.30	-0.19	0.35	327.96	0%
30	92.27	0.53	-0.29	0.61	331.78	17%
40	91.76	0.90	-0.48	1.02	331.94	17%
50	91.01	1.45	-0.71	1.62	333.89	29%
60	89.95	2.16	-1.05	2.40	334.01	40%
70	88.71	3.07	-1.40	3.38	335.42	57%
80	87.06	4.18	-1.78	4.54	336.95	75%
90	85.50	5.13	-2.12	5.55	337.54	78%
100	83.17	6.52	-2.52	6.99	338.90	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	~21%
コントラスト @ 70%	5%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5175-U	
----------	--

ブランドカラー	NP5175-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00