
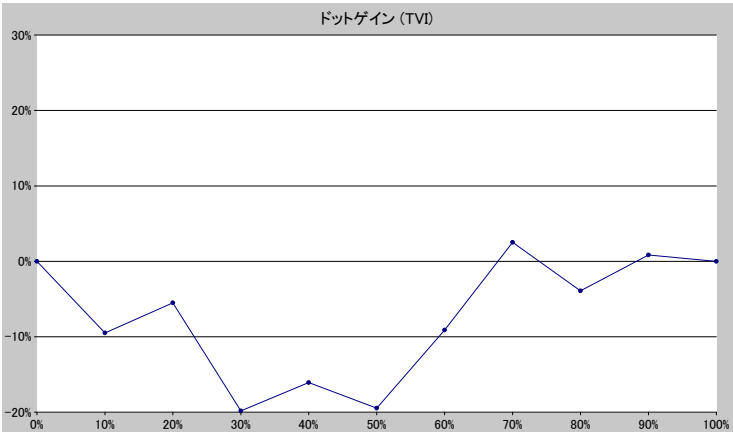


スポットカラーの定義

NP5215-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0725	0.0062
390	0.1312	0.0068
400	0.2364	0.0069
410	0.3186	0.0073
420	0.3524	0.0078
430	0.3654	0.0079
440	0.3774	0.0077
450	0.3885	0.0080
460	0.3901	0.0081
470	0.3785	0.0082
480	0.3734	0.0080
490	0.3854	0.0080
500	0.3968	0.0082
510	0.3802	0.0083
520	0.3473	0.0082
530	0.3218	0.0082
540	0.3056	0.0081
550	0.2827	0.0080
560	0.2494	0.0079
570	0.2251	0.0077
580	0.2481	0.0079
590	0.3441	0.0086
600	0.4283	0.0095
610	0.4548	0.0101
620	0.4614	0.0104
630	0.4655	0.0107
640	0.4735	0.0110
650	0.4897	0.0115
660	0.5093	0.0121
670	0.5179	0.0125
680	0.5149	0.0128
690	0.5065	0.0127
700	0.4899	0.0130
710	0.4748	0.0134
720	0.4846	0.0138
730	0.5239	0.0148

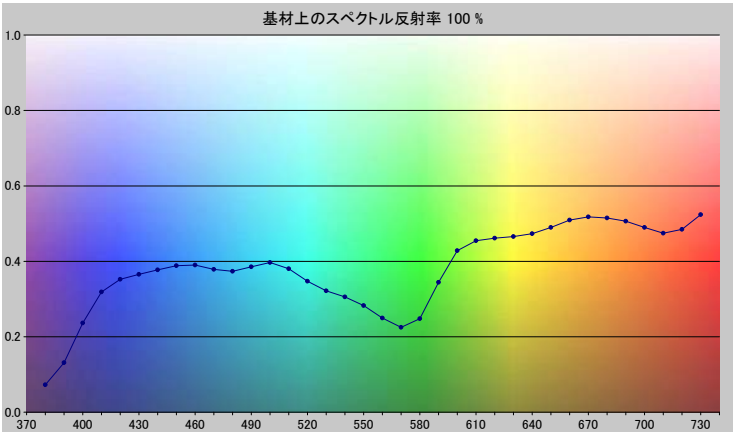



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.16	-0.03	0.16	190.57	0%
10	92.26	0.44	-0.29	0.53	326.49	1%
20	90.39	1.31	-0.88	1.58	326.05	15%
30	88.51	2.10	-1.45	2.55	325.43	10%
40	86.92	3.27	-2.09	3.88	327.42	24%
50	84.19	4.77	-2.87	5.57	329.01	31%
60	80.68	6.65	-3.68	7.60	331.01	51%
70	76.44	8.65	-4.45	9.73	332.80	73%
80	72.51	10.35	-5.02	11.50	334.14	76%
90	69.36	11.70	-5.46	12.91	334.99	91%
100	64.45	13.33	-5.87	14.56	336.22	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	5%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5215-U	
----------	--

ブランドカラー	NP5215-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00