
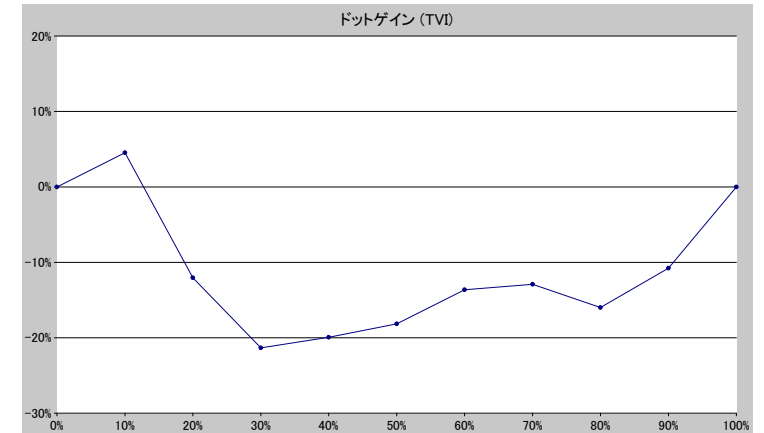


スポットカラーの定義

NP5225-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0827	0.0029
390	0.1601	0.0048
400	0.3025	0.0056
410	0.4244	0.0072
420	0.4691	0.0076
430	0.4846	0.0071
440	0.4965	0.0073
450	0.5092	0.0073
460	0.5140	0.0074
470	0.5062	0.0076
480	0.5056	0.0076
490	0.5243	0.0077
500	0.5422	0.0078
510	0.5315	0.0081
520	0.5022	0.0080
530	0.4777	0.0080
540	0.4627	0.0083
550	0.4403	0.0081
560	0.4056	0.0080
570	0.3796	0.0080
580	0.4063	0.0082
590	0.5107	0.0090
600	0.5982	0.0097
610	0.6277	0.0100
620	0.6370	0.0104
630	0.6428	0.0107
640	0.6514	0.0111
650	0.6651	0.0115
660	0.6782	0.0121
670	0.6817	0.0125
680	0.6797	0.0128
690	0.6786	0.0130
700	0.6718	0.0132
710	0.6630	0.0136
720	0.6709	0.0143
730	0.6997	0.0151

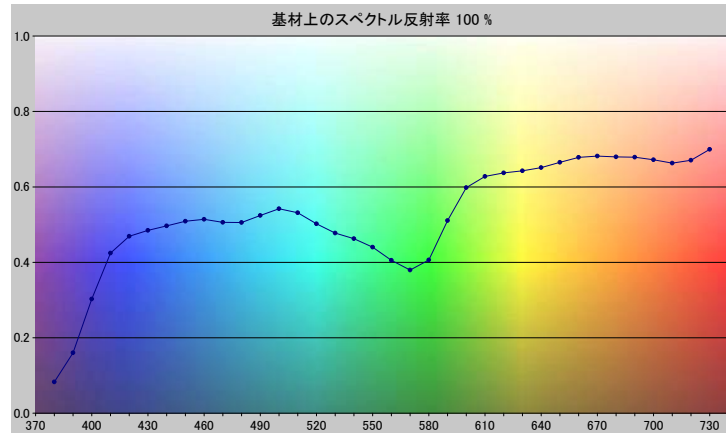

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.19	-0.05	0.20	194.44	0%
10	92.28	0.36	-0.15	0.39	337.20	15%
20	91.60	0.70	-0.21	0.73	343.59	8%
30	91.03	1.32	-0.36	1.36	344.56	9%
40	89.83	2.17	-0.58	2.24	344.99	20%
50	88.10	3.34	-0.81	3.43	346.35	32%
60	86.27	4.59	-0.90	4.68	348.93	46%
70	83.94	6.11	-1.06	6.20	350.19	57%
80	81.38	7.62	-1.11	7.70	351.68	64%
90	79.11	8.98	-1.17	9.05	352.60	79%
100	75.59	10.83	-1.11	10.88	354.15	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5225-U

ブランドカラー	NP5225-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00