
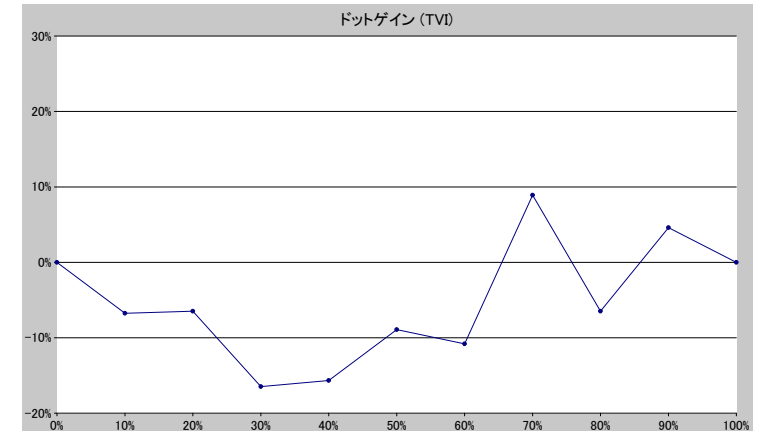


スポットカラーの定義

NP5245-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0925 | 0.0060 |
| 390 | 0.1816 | 0.0065 |
| 400 | 0.3604 | 0.0075 |
| 410 | 0.5236 | 0.0075 |
| 420 | 0.5876 | 0.0085 |
| 430 | 0.6055 | 0.0076 |
| 440 | 0.6177 | 0.0080 |
| 450 | 0.6302 | 0.0083 |
| 460 | 0.6377 | 0.0079 |
| 470 | 0.6350 | 0.0081 |
| 480 | 0.6385 | 0.0080 |
| 490 | 0.6583 | 0.0082 |
| 500 | 0.6774 | 0.0084 |
| 510 | 0.6731 | 0.0085 |
| 520 | 0.6523 | 0.0087 |
| 530 | 0.6330 | 0.0088 |
| 540 | 0.6203 | 0.0089 |
| 550 | 0.6027 | 0.0091 |
| 560 | 0.5738 | 0.0090 |
| 570 | 0.5521 | 0.0090 |
| 580 | 0.5730 | 0.0093 |
| 590 | 0.6528 | 0.0099 |
| 600 | 0.7149 | 0.0103 |
| 610 | 0.7366 | 0.0106 |
| 620 | 0.7451 | 0.0108 |
| 630 | 0.7511 | 0.0112 |
| 640 | 0.7593 | 0.0115 |
| 650 | 0.7689 | 0.0119 |
| 660 | 0.7757 | 0.0125 |
| 670 | 0.7746 | 0.0129 |
| 680 | 0.7742 | 0.0132 |
| 690 | 0.7791 | 0.0133 |
| 700 | 0.7816 | 0.0138 |
| 710 | 0.7790 | 0.0144 |
| 720 | 0.7839 | 0.0149 |
| 730 | 0.8008 | 0.0159 |

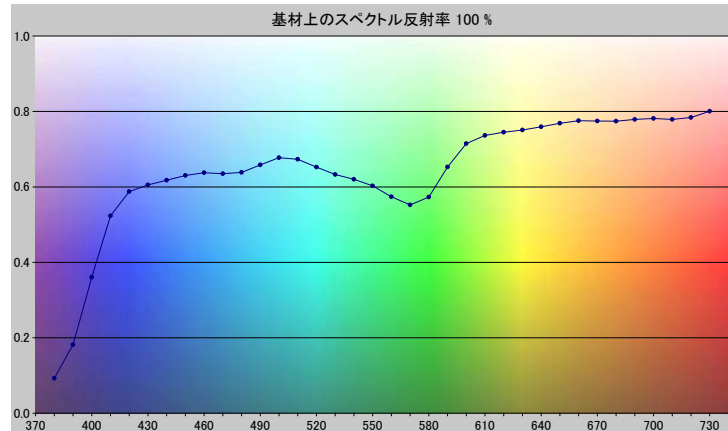

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|------|--------|------|
| 0 | 93.22 | -0.20 | -0.06 | 0.20 | 196.29 | 0% |
| 10 | 92.86 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 78.70 | 3% |
| 20 | 92.56 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 11.19 | 14% |
| 30 | 92.21 | 0.50 | 0.14 | 0.51 | 15.25 | 14% |
| 40 | 91.58 | 0.93 | 0.09 | 0.93 | 5.29 | 24% |
| 50 | 90.82 | 1.47 | 0.17 | 1.48 | 6.59 | 41% |
| 60 | 89.87 | 2.17 | 0.23 | 2.18 | 6.05 | 49% |
| 70 | 88.64 | 3.01 | 0.36 | 3.03 | 6.85 | 79% |
| 80 | 87.21 | 3.99 | 0.54 | 4.02 | 7.73 | 74% |
| 90 | 86.08 | 4.69 | 0.73 | 4.74 | 8.81 | 95% |
| 100 | 83.92 | 5.96 | 1.04 | 6.05 | 9.94 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 1% |
| スペクトル密度 | 1.03 |
| ドットゲイン @ 50% | -9% |
| コントラスト @ 70% | 2% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP5245-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP5245-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |