
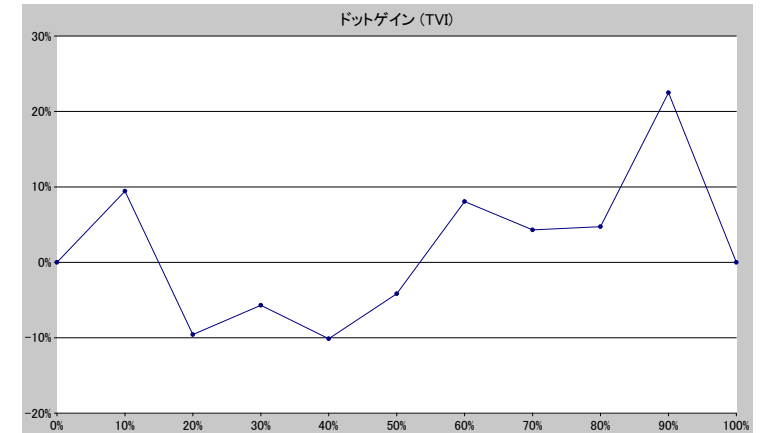


スポットカラーの定義

NP5315-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0980	0.0076
390	0.1957	0.0070
400	0.4035	0.0072
410	0.6082	0.0075
420	0.6900	0.0082
430	0.7135	0.0083
440	0.7278	0.0079
450	0.7399	0.0079
460	0.7474	0.0083
470	0.7471	0.0084
480	0.7489	0.0084
490	0.7581	0.0087
500	0.7641	0.0089
510	0.7573	0.0089
520	0.7421	0.0092
530	0.7257	0.0092
540	0.7122	0.0095
550	0.6940	0.0096
560	0.6665	0.0097
570	0.6445	0.0097
580	0.6471	0.0098
590	0.6829	0.0102
600	0.7080	0.0106
610	0.7147	0.0108
620	0.7189	0.0110
630	0.7234	0.0114
640	0.7311	0.0117
650	0.7420	0.0122
660	0.7509	0.0127
670	0.7507	0.0131
680	0.7502	0.0134
690	0.7537	0.0137
700	0.7532	0.0141
710	0.7488	0.0145
720	0.7553	0.0151
730	0.7755	0.0163

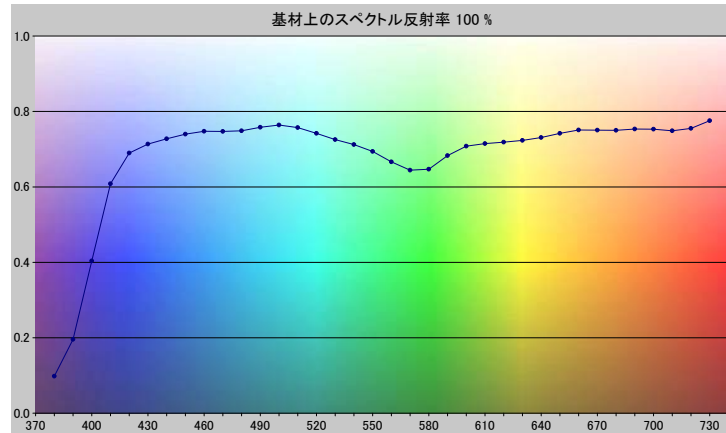

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.22	0.01	0.22	176.74	0%
10	93.02	-0.24	-0.02	0.24	184.42	19%
20	92.84	-0.26	-0.18	0.32	214.97	10%
30	92.64	-0.24	-0.29	0.38	230.24	24%
40	92.15	-0.27	-0.54	0.60	243.50	30%
50	91.88	-0.26	-0.70	0.74	249.64	46%
60	91.23	-0.22	-1.02	1.04	257.58	68%
70	90.30	-0.26	-1.44	1.46	259.68	74%
80	89.39	-0.23	-1.83	1.84	262.91	85%
90	88.56	-0.15	-2.10	2.10	265.90	113%
100	87.13	-0.15	-2.64	2.65	266.66	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.01
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	2%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5315-U

ブランドカラー	NP5315-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00