
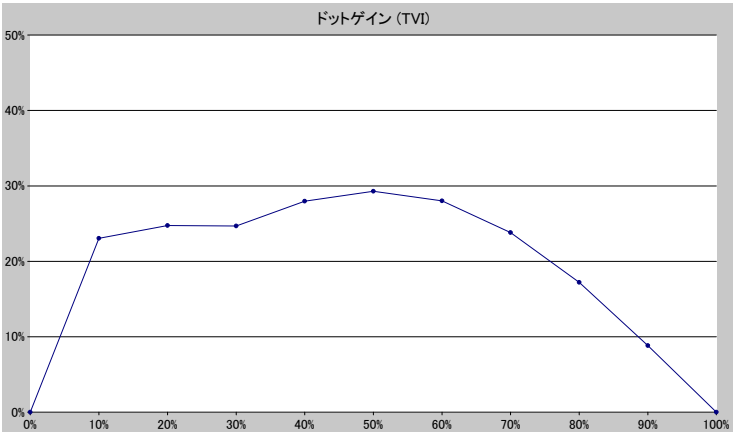


スポットカラーの定義

NP5395-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0119	0.0071
390	0.0166	0.0070
400	0.0252	0.0058
410	0.0326	0.0063
420	0.0369	0.0056
430	0.0403	0.0050
440	0.0437	0.0052
450	0.0458	0.0051
460	0.0461	0.0051
470	0.0449	0.0049
480	0.0437	0.0048
490	0.0418	0.0048
500	0.0396	0.0047
510	0.0363	0.0047
520	0.0322	0.0046
530	0.0279	0.0043
540	0.0238	0.0042
550	0.0195	0.0042
560	0.0157	0.0041
570	0.0137	0.0040
580	0.0133	0.0039
590	0.0139	0.0039
600	0.0133	0.0038
610	0.0117	0.0037
620	0.0105	0.0036
630	0.0098	0.0036
640	0.0094	0.0036
650	0.0097	0.0035
660	0.0107	0.0034
670	0.0114	0.0034
680	0.0113	0.0035
690	0.0105	0.0033
700	0.0095	0.0034
710	0.0091	0.0033
720	0.0101	0.0035
730	0.0132	0.0035

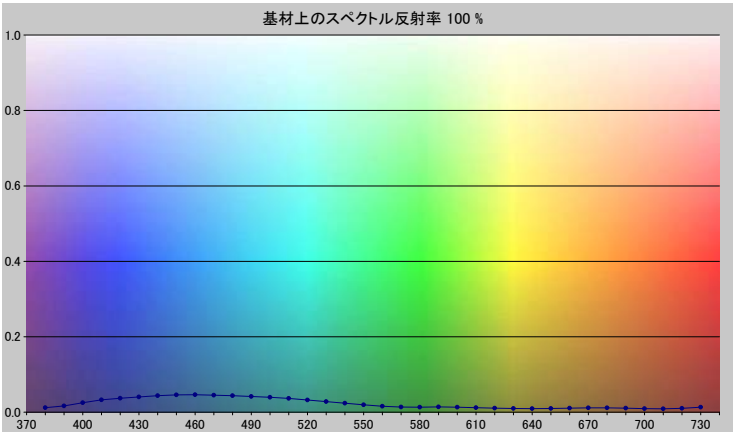



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.21	0.01	0.21	177.20	0%
10	82.64	-4.23	-4.97	6.53	229.59	33%
20	77.60	-5.28	-6.87	8.66	232.44	45%
30	72.46	-5.87	-8.26	10.13	234.58	55%
40	64.51	-7.10	-10.64	12.79	236.27	68%
50	55.56	-8.25	-13.00	15.40	237.59	79%
60	46.12	-9.35	-15.17	17.82	238.34	88%
70	37.26	-10.53	-17.42	20.36	238.86	94%
80	29.16	-10.65	-18.31	21.18	239.82	97%
90	23.08	-9.54	-17.87	20.25	241.90	99%
100	15.79	-6.68	-15.35	16.74	246.50	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	20%
スペクトル密度	2.04
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	41%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5395-U	
----------	--

ブランドカラー	NP5395-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00