
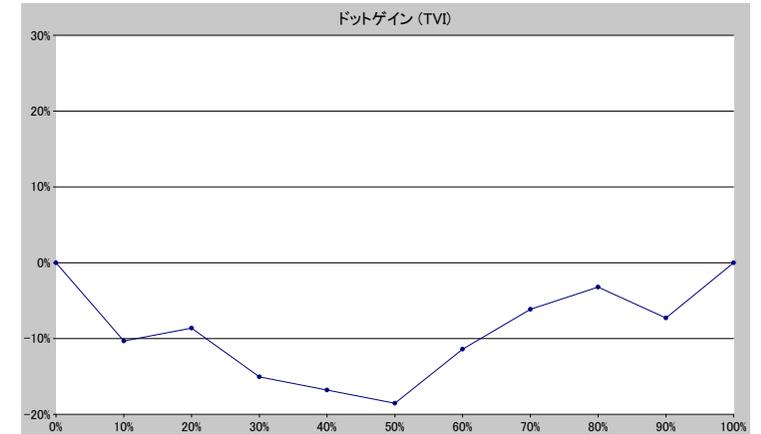


スポットカラーの定義

NP5405-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0452	0.0078
390	0.0893	0.0048
400	0.1632	0.0060
410	0.2227	0.0066
420	0.2462	0.0063
430	0.2600	0.0067
440	0.2763	0.0068
450	0.2902	0.0068
460	0.2931	0.0070
470	0.2837	0.0068
480	0.2807	0.0070
490	0.2946	0.0069
500	0.3076	0.0069
510	0.2911	0.0070
520	0.2554	0.0069
530	0.2241	0.0067
540	0.1987	0.0064
550	0.1678	0.0062
560	0.1327	0.0058
570	0.1079	0.0054
580	0.1083	0.0054
590	0.1345	0.0058
600	0.1498	0.0059
610	0.1472	0.0059
620	0.1444	0.0060
630	0.1441	0.0061
640	0.1479	0.0063
650	0.1584	0.0065
660	0.1735	0.0070
670	0.1820	0.0073
680	0.1797	0.0073
690	0.1707	0.0073
700	0.1560	0.0071
710	0.1444	0.0069
720	0.1512	0.0075
730	0.1803	0.0085

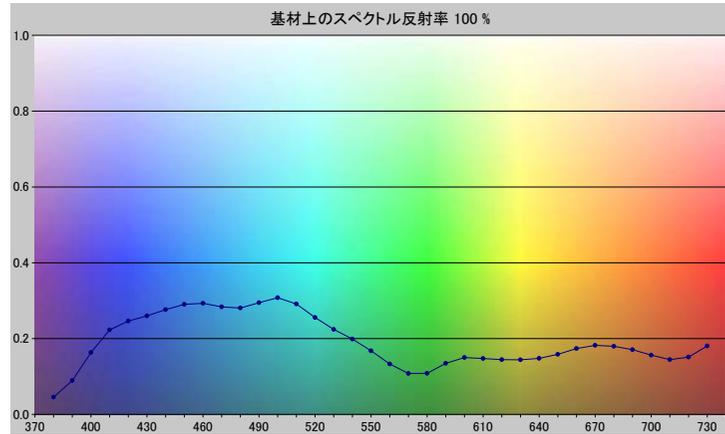

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.24	-0.02	0.24	183.86	0%
10	89.35	-2.06	-2.77	3.45	233.30	-0%
20	87.56	-2.62	-3.89	4.69	236.06	11%
30	85.04	-3.14	-5.45	6.29	240.05	15%
40	81.46	-3.94	-7.42	8.41	242.02	23%
50	77.01	-4.83	-9.61	10.75	243.28	31%
60	71.88	-5.75	-11.83	13.16	244.08	49%
70	65.99	-6.77	-14.29	15.81	244.63	64%
80	60.11	-7.39	-16.17	17.78	245.44	77%
90	55.75	-7.68	-17.28	18.91	246.02	83%
100	49.17	-8.05	-18.50	20.18	246.48	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

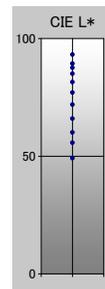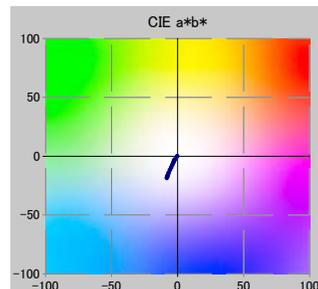

NP5405-U

ブランドカラー	NP5405-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00