
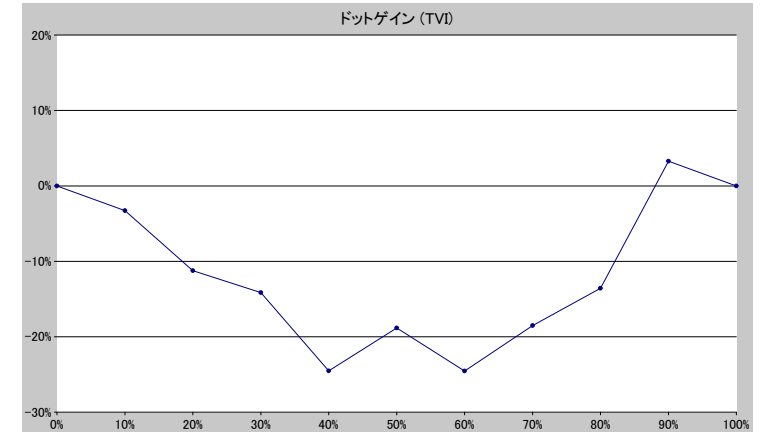


スポットカラーの定義

NP5415-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0540	0.0052
390	0.1034	0.0054
400	0.1881	0.0065
410	0.2560	0.0063
420	0.2823	0.0072
430	0.2962	0.0068
440	0.3119	0.0070
450	0.3266	0.0070
460	0.3311	0.0073
470	0.3231	0.0071
480	0.3227	0.0072
490	0.3424	0.0072
500	0.3617	0.0075
510	0.3484	0.0075
520	0.3117	0.0074
530	0.2786	0.0073
540	0.2513	0.0071
550	0.2172	0.0067
560	0.1770	0.0063
570	0.1472	0.0060
580	0.1466	0.0060
590	0.1764	0.0065
600	0.1936	0.0067
610	0.1907	0.0068
620	0.1876	0.0068
630	0.1877	0.0069
640	0.1922	0.0071
650	0.2043	0.0074
660	0.2213	0.0077
670	0.2306	0.0080
680	0.2279	0.0082
690	0.2183	0.0081
700	0.2018	0.0080
710	0.1886	0.0080
720	0.1963	0.0084
730	0.2290	0.0095

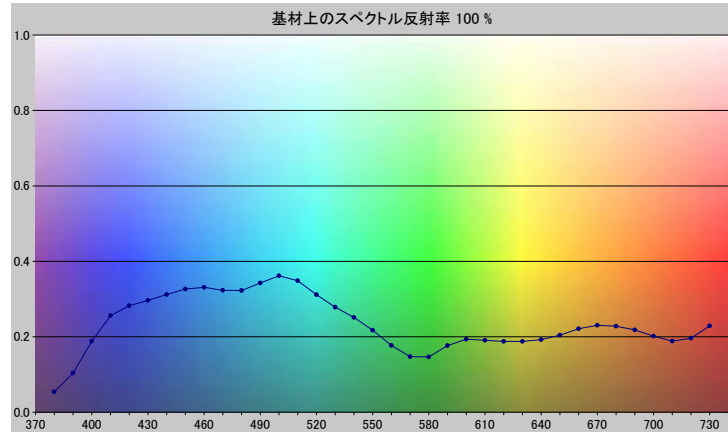

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.23	0.02	0.23	174.33	0%
10	90.33	-1.60	-1.91	2.49	230.15	7%
20	88.83	-2.11	-2.82	3.52	233.22	9%
30	86.72	-2.69	-4.04	4.85	236.34	16%
40	83.63	-3.54	-5.65	6.67	237.91	15%
50	79.73	-4.46	-7.47	8.70	239.17	31%
60	75.46	-5.58	-9.38	10.91	239.25	35%
70	70.32	-6.77	-11.38	13.25	239.24	51%
80	65.21	-7.61	-12.97	15.04	239.61	66%
90	60.92	-7.93	-13.97	16.07	240.41	93%
100	54.47	-8.75	-15.20	17.54	240.07	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5415-U

ブランドカラー	NP5415-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00