
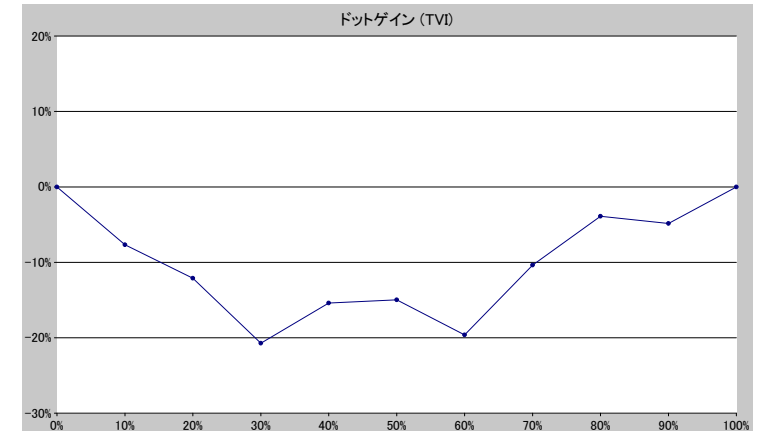


スポットカラーの定義

NP5425-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0678	0.0087
390	0.1323	0.0073
400	0.2512	0.0073
410	0.3484	0.0073
420	0.3855	0.0074
430	0.4023	0.0075
440	0.4191	0.0073
450	0.4347	0.0075
460	0.4406	0.0077
470	0.4334	0.0075
480	0.4337	0.0076
490	0.4540	0.0076
500	0.4740	0.0077
510	0.4611	0.0078
520	0.4251	0.0078
530	0.3911	0.0077
540	0.3628	0.0078
550	0.3261	0.0077
560	0.2799	0.0074
570	0.2437	0.0071
580	0.2432	0.0072
590	0.2823	0.0076
600	0.3055	0.0077
610	0.3034	0.0079
620	0.3005	0.0079
630	0.3011	0.0081
640	0.3071	0.0084
650	0.3216	0.0086
660	0.3415	0.0091
670	0.3517	0.0095
680	0.3486	0.0096
690	0.3382	0.0097
700	0.3194	0.0097
710	0.3039	0.0097
720	0.3131	0.0102
730	0.3516	0.0111

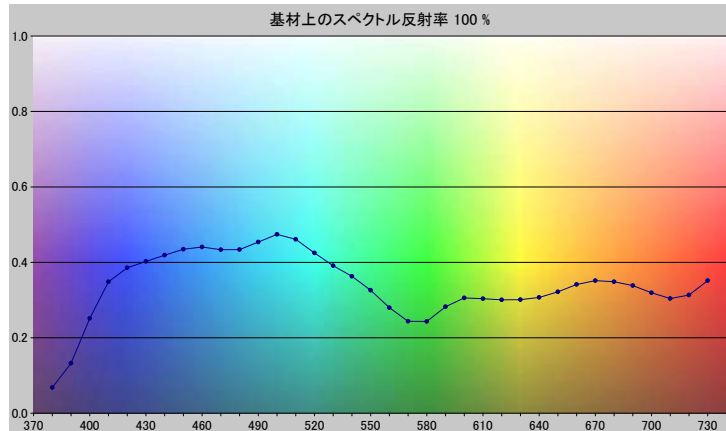

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.33	-0.22	0.00	0.22	178.89	0%
10	91.33	-0.98	-1.23	1.58	231.41	2%
20	90.34	-1.28	-1.89	2.28	235.80	8%
30	88.84	-1.62	-2.74	3.19	239.38	9%
40	86.80	-2.19	-3.85	4.42	240.39	25%
50	83.92	-2.90	-5.27	6.01	241.21	35%
60	80.64	-3.60	-6.84	7.73	242.22	40%
70	76.70	-4.61	-8.53	9.69	241.60	60%
80	72.95	-5.29	-9.84	11.17	241.71	76%
90	69.64	-5.83	-10.83	12.30	241.72	85%
100	64.35	-6.57	-12.15	13.81	241.58	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5425-U

ブランドカラー	NP5425-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00