
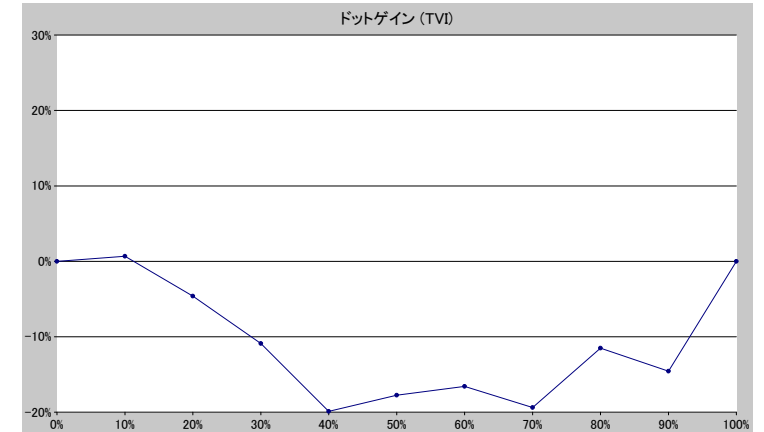


スポットカラーの定義

NP5435-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0746	0.0100
390	0.1548	0.0095
400	0.3051	0.0093
410	0.4427	0.0099
420	0.4975	0.0099
430	0.5164	0.0094
440	0.5327	0.0091
450	0.5488	0.0095
460	0.5572	0.0095
470	0.5540	0.0096
480	0.5589	0.0096
490	0.5838	0.0098
500	0.6088	0.0100
510	0.6025	0.0102
520	0.5728	0.0103
530	0.5418	0.0103
540	0.5146	0.0102
550	0.4781	0.0101
560	0.4300	0.0099
570	0.3902	0.0098
580	0.3869	0.0097
590	0.4253	0.0101
600	0.4466	0.0104
610	0.4442	0.0106
620	0.4418	0.0107
630	0.4432	0.0109
640	0.4504	0.0113
650	0.4662	0.0118
660	0.4862	0.0122
670	0.4952	0.0126
680	0.4919	0.0128
690	0.4832	0.0129
700	0.4660	0.0130
710	0.4501	0.0131
720	0.4600	0.0139
730	0.5003	0.0148

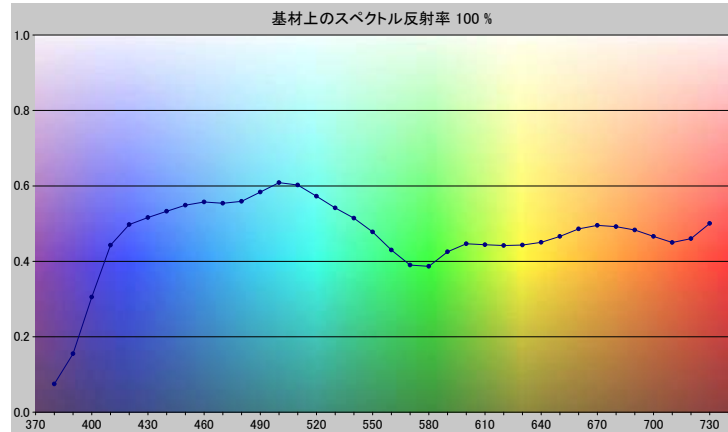

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.20	-0.06	0.21	197.28	0%
10	92.28	-0.72	-0.58	0.92	218.88	11%
20	91.54	-0.95	-0.87	1.29	222.71	15%
30	90.92	-1.28	-1.20	1.75	223.13	19%
40	89.83	-1.71	-1.81	2.49	226.62	20%
50	88.02	-2.29	-2.61	3.48	228.77	32%
60	85.68	-3.08	-3.50	4.66	228.65	43%
70	83.06	-3.99	-4.60	6.09	229.10	51%
80	80.55	-4.77	-5.49	7.27	228.99	68%
90	78.25	-5.47	-6.17	8.25	228.43	75%
100	74.66	-6.51	-7.13	9.65	227.60	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5435-U

ブランドカラー	NP5435-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00