
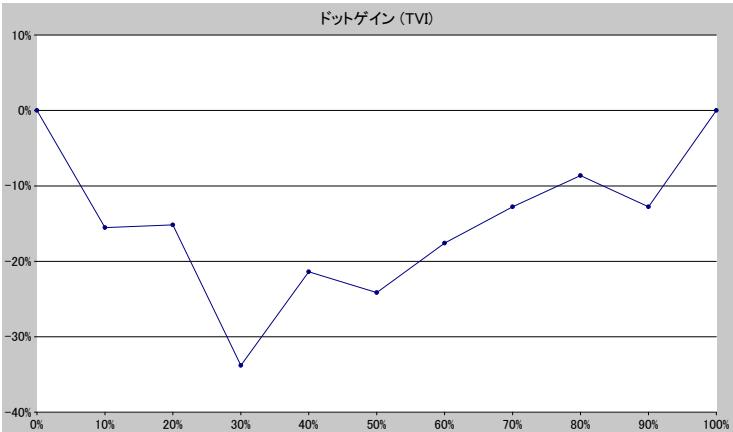


スポットカラーの定義

NP5445-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0817	0.0077
390	0.1674	0.0066
400	0.3330	0.0080
410	0.4861	0.0086
420	0.5462	0.0091
430	0.5651	0.0088
440	0.5801	0.0087
450	0.5958	0.0087
460	0.6054	0.0085
470	0.6044	0.0087
480	0.6121	0.0088
490	0.6399	0.0092
500	0.6678	0.0093
510	0.6660	0.0094
520	0.6424	0.0096
530	0.6166	0.0098
540	0.5934	0.0098
550	0.5618	0.0097
560	0.5186	0.0097
570	0.4826	0.0095
580	0.4802	0.0097
590	0.5189	0.0100
600	0.5415	0.0103
610	0.5412	0.0105
620	0.5404	0.0107
630	0.5425	0.0111
640	0.5505	0.0114
650	0.5660	0.0118
660	0.5835	0.0124
670	0.5902	0.0127
680	0.5879	0.0129
690	0.5825	0.0133
700	0.5691	0.0135
710	0.5561	0.0137
720	0.5657	0.0144
730	0.6020	0.0154

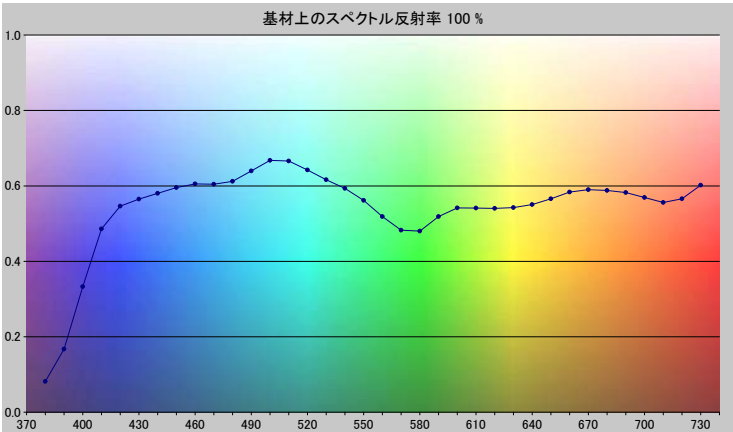



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.19	0.01	0.19	177.46	0%
10	92.55	-0.45	-0.24	0.51	207.96	-6%
20	92.21	-0.64	-0.35	0.73	208.40	5%
30	91.75	-0.85	-0.50	0.98	210.50	-4%
40	90.87	-1.14	-0.71	1.34	211.98	19%
50	89.64	-1.53	-1.04	1.85	214.33	26%
60	88.01	-2.08	-1.44	2.53	214.83	42%
70	86.34	-2.72	-1.98	3.36	216.10	57%
80	84.52	-3.31	-2.45	4.12	216.52	71%
90	82.85	-3.90	-2.67	4.73	214.37	77%
100	79.69	-4.93	-3.31	5.94	213.84	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5445-U	
----------	--

ブランドカラー	NP5445-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00