
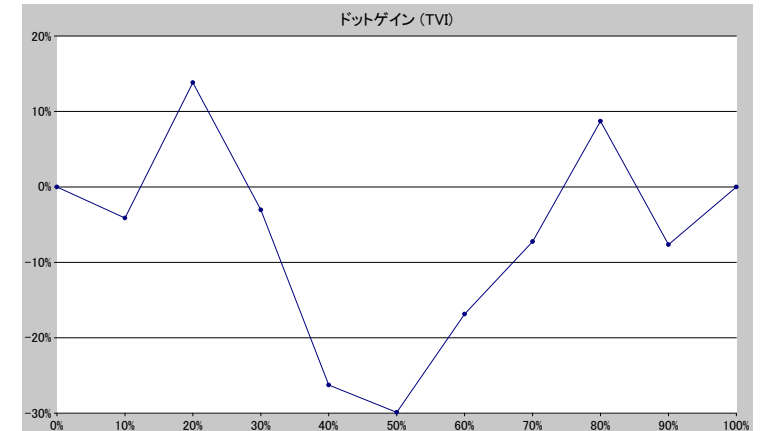


スポットカラーの定義

NP5455-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0921	0.0069
390	0.1857	0.0054
400	0.3658	0.0066
410	0.5288	0.0080
420	0.5911	0.0083
430	0.6105	0.0080
440	0.6246	0.0077
450	0.6393	0.0079
460	0.6486	0.0079
470	0.6488	0.0080
480	0.6559	0.0081
490	0.6806	0.0084
500	0.7056	0.0087
510	0.7043	0.0086
520	0.6840	0.0088
530	0.6616	0.0090
540	0.6419	0.0092
550	0.6150	0.0091
560	0.5764	0.0092
570	0.5439	0.0092
580	0.5428	0.0092
590	0.5798	0.0096
600	0.6024	0.0100
610	0.6038	0.0101
620	0.6043	0.0104
630	0.6072	0.0106
640	0.6153	0.0110
650	0.6294	0.0115
660	0.6445	0.0120
670	0.6491	0.0122
680	0.6472	0.0127
690	0.6442	0.0127
700	0.6348	0.0132
710	0.6238	0.0137
720	0.6324	0.0143
730	0.6646	0.0152

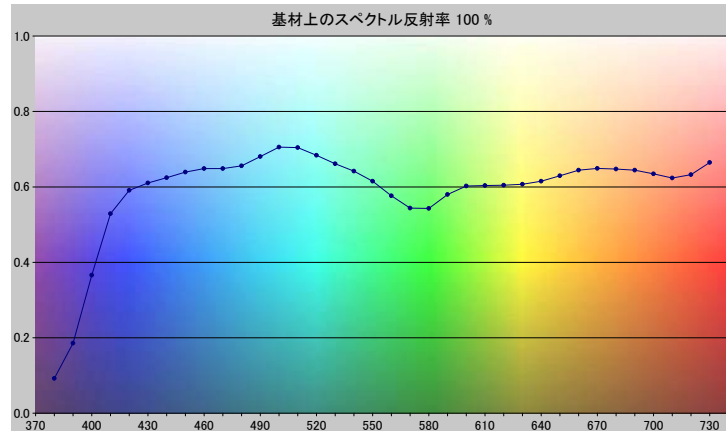

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.17	0.00	0.17	179.94	0%
10	92.71	-0.42	-0.11	0.43	194.31	6%
20	92.40	-0.53	-0.26	0.59	205.78	34%
30	92.01	-0.71	-0.37	0.81	207.63	27%
40	91.34	-0.93	-0.55	1.08	210.81	14%
50	90.47	-1.18	-0.79	1.42	213.71	20%
60	89.31	-1.53	-1.05	1.85	214.41	43%
70	87.95	-1.96	-1.30	2.35	213.68	63%
80	86.44	-2.45	-1.63	2.94	213.73	89%
90	85.04	-2.85	-1.82	3.38	212.61	82%
100	82.66	-3.63	-2.18	4.23	210.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-30%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5455-U

ブランドカラー	NP5455-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00