
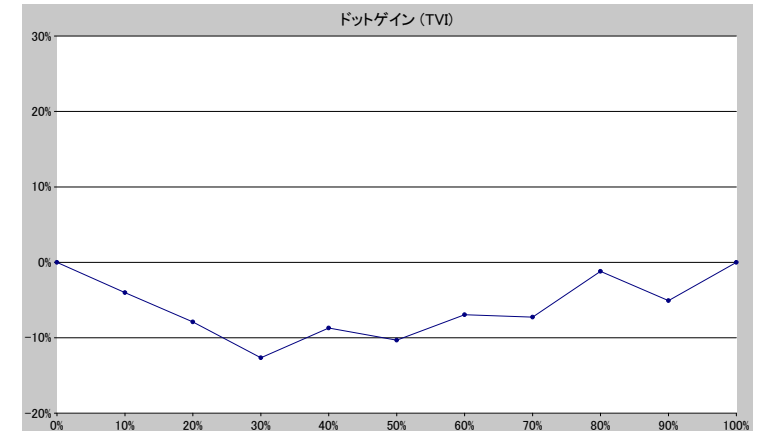


スポットカラーの定義

NP5483-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0416	0.0062
390	0.0783	0.0049
400	0.1401	0.0069
410	0.1926	0.0076
420	0.2142	0.0068
430	0.2241	0.0067
440	0.2332	0.0065
450	0.2409	0.0067
460	0.2456	0.0068
470	0.2486	0.0069
480	0.2515	0.0068
490	0.2551	0.0069
500	0.2575	0.0069
510	0.2560	0.0071
520	0.2498	0.0071
530	0.2381	0.0070
540	0.2222	0.0070
550	0.2013	0.0068
560	0.1755	0.0065
570	0.1521	0.0062
580	0.1346	0.0060
590	0.1229	0.0059
600	0.1133	0.0058
610	0.1061	0.0056
620	0.1036	0.0056
630	0.1037	0.0057
640	0.1065	0.0058
650	0.1129	0.0059
660	0.1216	0.0061
670	0.1266	0.0064
680	0.1257	0.0064
690	0.1215	0.0064
700	0.1141	0.0062
710	0.1087	0.0064
720	0.1137	0.0067
730	0.1305	0.0073

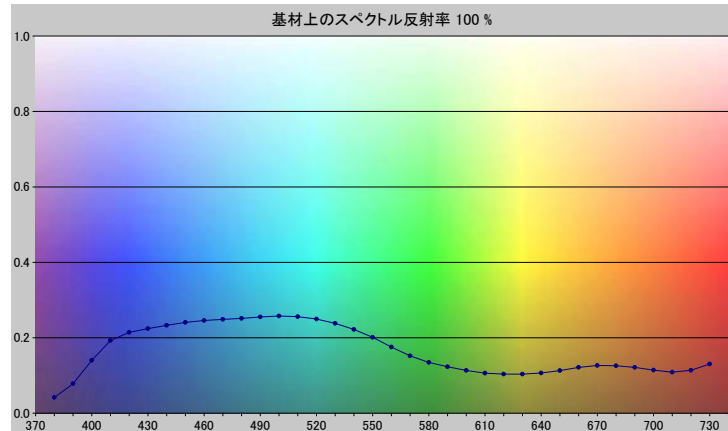

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.24	-0.00	0.24	180.34	0%
10	89.49	-3.10	-1.85	3.61	210.88	6%
20	87.58	-4.25	-2.70	5.04	212.45	12%
30	84.76	-5.73	-3.70	6.82	212.81	17%
40	80.99	-7.75	-5.08	9.27	213.26	31%
50	76.13	-9.94	-6.51	11.89	213.21	40%
60	71.32	-12.00	-7.86	14.34	213.25	53%
70	65.00	-14.45	-9.42	17.25	213.09	63%
80	60.39	-15.76	-10.19	18.77	212.89	79%
90	56.00	-16.68	-10.79	19.86	212.89	85%
100	49.45	-17.81	-11.44	21.17	212.71	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.38
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5483-U

ブランドカラー	NP5483-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00