
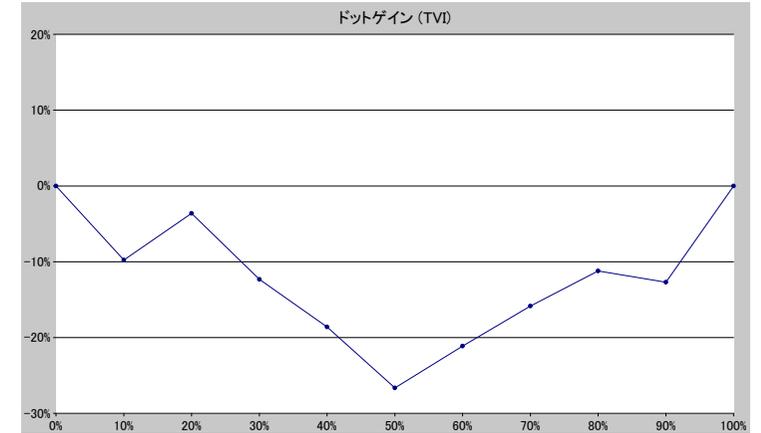


スポットカラーの定義

NP5507-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0653	0.0030
390	0.1282	0.0049
400	0.2359	0.0054
410	0.3232	0.0069
420	0.3547	0.0068
430	0.3639	0.0063
440	0.3709	0.0068
450	0.3801	0.0068
460	0.3890	0.0070
470	0.3940	0.0072
480	0.4047	0.0073
490	0.4266	0.0074
500	0.4501	0.0074
510	0.4616	0.0077
520	0.4628	0.0079
530	0.4585	0.0080
540	0.4521	0.0081
550	0.4427	0.0082
560	0.4282	0.0082
570	0.4145	0.0083
580	0.4022	0.0082
590	0.3942	0.0084
600	0.3876	0.0084
610	0.3831	0.0084
620	0.3828	0.0086
630	0.3853	0.0087
640	0.3906	0.0090
650	0.3990	0.0096
660	0.4080	0.0099
670	0.4114	0.0100
680	0.4112	0.0104
690	0.4106	0.0107
700	0.4073	0.0109
710	0.4037	0.0113
720	0.4098	0.0116
730	0.4286	0.0125

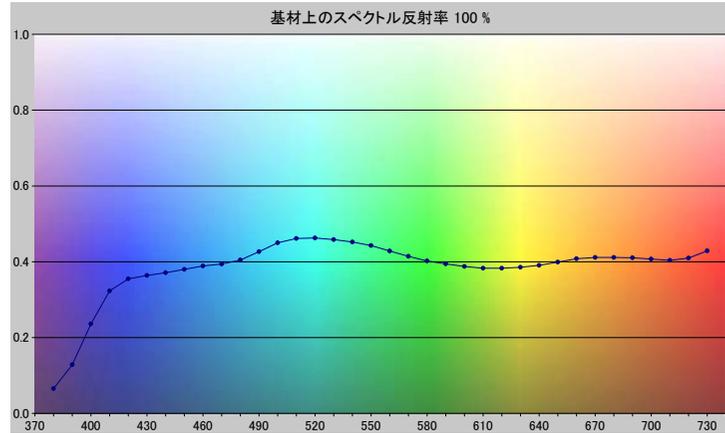

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.19	0.02	0.19	173.18	0%
10	91.99	-0.78	0.37	0.86	154.88	0%
20	91.21	-1.11	0.55	1.24	153.82	16%
30	89.72	-1.53	0.72	1.69	154.86	18%
40	88.68	-2.22	1.15	2.49	152.67	21%
50	86.53	-3.02	1.61	3.42	151.87	23%
60	84.10	-3.96	2.18	4.52	151.20	39%
70	81.13	-4.98	2.76	5.70	151.01	54%
80	77.91	-5.97	3.36	6.85	150.62	69%
90	75.41	-6.58	3.82	7.60	149.88	77%
100	71.13	-7.48	4.42	8.69	149.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.19
ドットゲイン @ 50%	-27%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

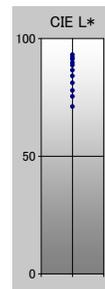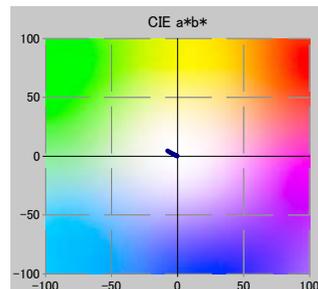

NP5507-U

ブランドカラー	NP5507-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00