
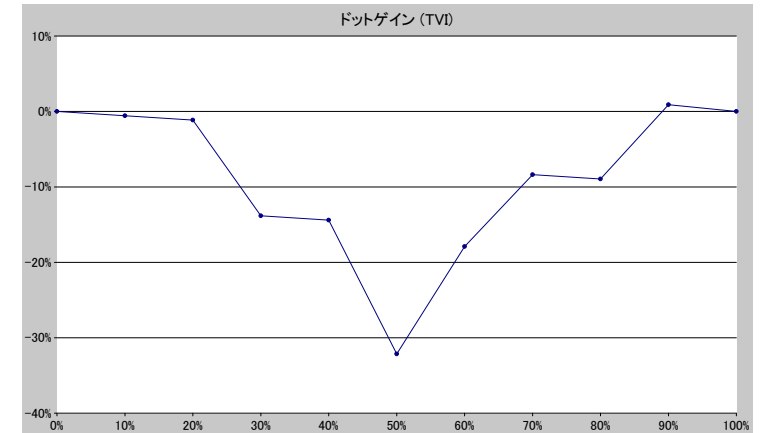


スポットカラーの定義

NP5513-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0828	0.0067
390	0.1601	0.0071
400	0.3127	0.0081
410	0.4512	0.0078
420	0.5072	0.0075
430	0.5243	0.0075
440	0.5361	0.0079
450	0.5482	0.0078
460	0.5578	0.0079
470	0.5633	0.0078
480	0.5717	0.0079
490	0.5868	0.0082
500	0.6009	0.0082
510	0.6051	0.0084
520	0.6002	0.0084
530	0.5884	0.0086
540	0.5727	0.0088
550	0.5515	0.0088
560	0.5226	0.0089
570	0.4952	0.0089
580	0.4721	0.0089
590	0.4564	0.0089
600	0.4430	0.0089
610	0.4333	0.0089
620	0.4307	0.0091
630	0.4324	0.0093
640	0.4386	0.0096
650	0.4501	0.0099
660	0.4636	0.0105
670	0.4693	0.0108
680	0.4680	0.0111
690	0.4639	0.0113
700	0.4549	0.0114
710	0.4461	0.0116
720	0.4542	0.0123
730	0.4819	0.0134

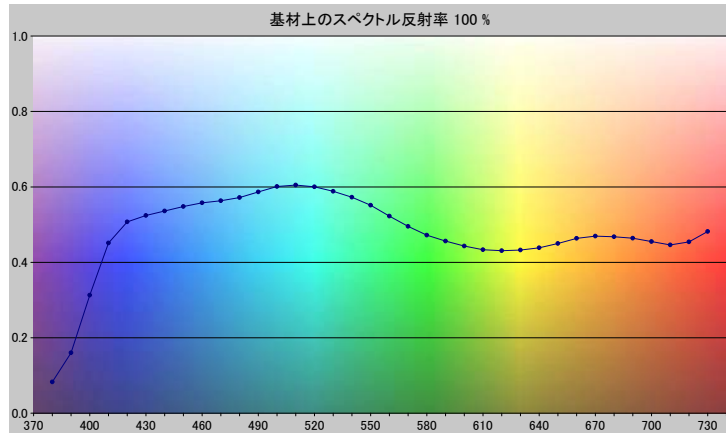

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.22	0.01	0.22	178.66	0%
10	92.28	-1.03	-0.28	1.07	195.36	9%
20	91.89	-1.38	-0.37	1.43	194.86	19%
30	91.35	-1.87	-0.60	1.96	197.82	16%
40	90.33	-2.70	-0.80	2.81	196.60	26%
50	88.93	-3.76	-1.23	3.95	198.08	18%
60	87.14	-5.09	-1.60	5.34	197.42	42%
70	84.89	-6.70	-2.01	7.00	196.73	62%
80	82.84	-7.95	-2.31	8.28	196.22	71%
90	80.88	-9.13	-2.54	9.47	195.55	91%
100	77.33	-10.97	-3.02	11.38	195.36	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-32%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5513-U

ブランドカラー	NP5513-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00