
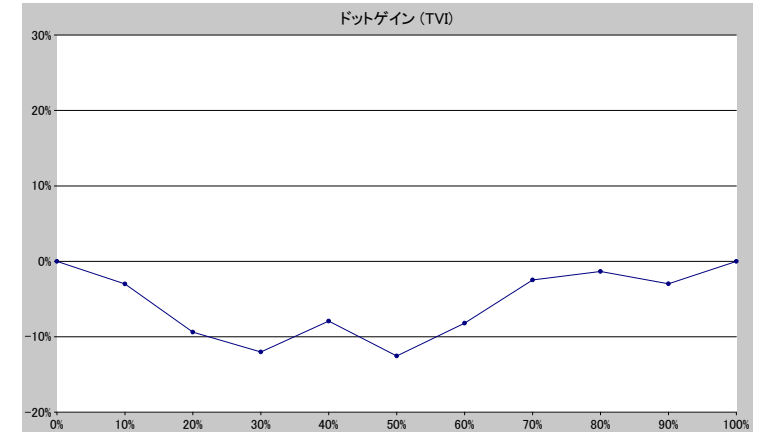


スポットカラーの定義

NP5555-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0322	0.0051
390	0.0559	0.0071
400	0.0879	0.0061
410	0.1150	0.0060
420	0.1302	0.0059
430	0.1403	0.0059
440	0.1499	0.0061
450	0.1615	0.0064
460	0.1748	0.0063
470	0.1864	0.0063
480	0.1951	0.0063
490	0.2026	0.0064
500	0.2076	0.0067
510	0.2102	0.0066
520	0.2110	0.0065
530	0.2098	0.0066
540	0.2076	0.0066
550	0.2032	0.0067
560	0.1954	0.0066
570	0.1854	0.0065
580	0.1705	0.0063
590	0.1506	0.0061
600	0.1288	0.0058
610	0.1144	0.0056
620	0.1086	0.0055
630	0.1073	0.0055
640	0.1078	0.0056
650	0.1095	0.0057
660	0.1160	0.0061
670	0.1270	0.0063
680	0.1393	0.0065
690	0.1513	0.0068
700	0.1609	0.0073
710	0.1656	0.0075
720	0.1665	0.0078
730	0.1703	0.0080

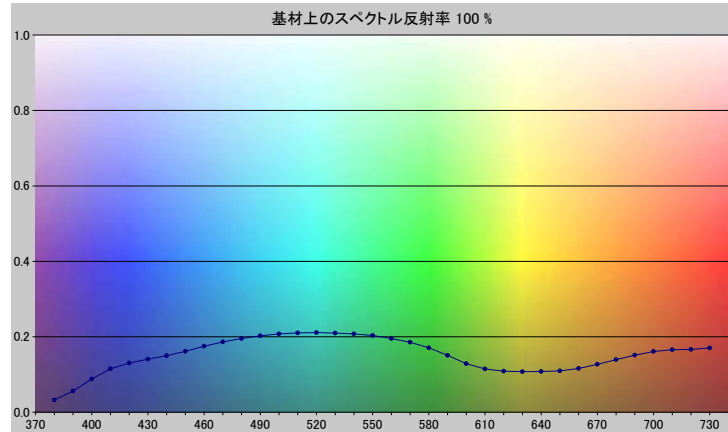

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.17	0.04	0.17	167.81	0%
10	89.57	-2.83	0.14	2.83	177.12	7%
20	87.15	-4.18	0.10	4.18	178.63	11%
30	84.51	-5.58	0.30	5.59	176.94	18%
40	80.72	-7.28	0.40	7.29	176.85	32%
50	76.42	-9.07	0.64	9.09	175.99	37%
60	71.48	-10.91	0.86	10.95	175.50	52%
70	65.56	-13.08	1.19	13.14	174.82	68%
80	60.00	-14.54	1.38	14.61	174.59	79%
90	56.06	-15.25	1.66	15.34	173.78	87%
100	49.28	-16.37	1.93	16.48	173.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5555-U

ブランドカラー	NP5555-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00