
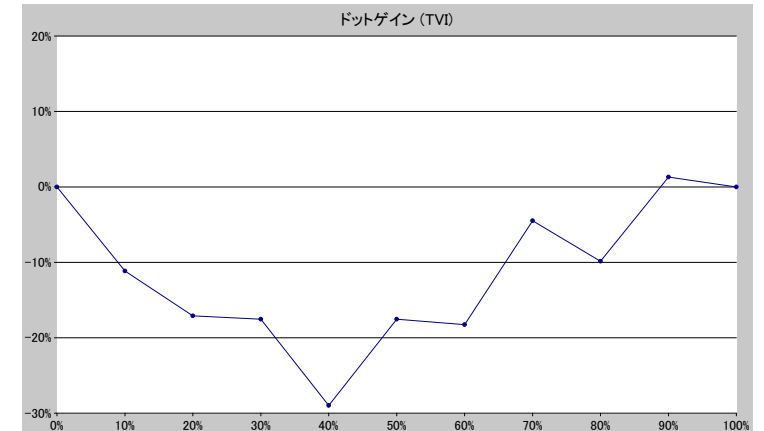


スポットカラーの定義

NP5585-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0773	0.0037
390	0.1480	0.0055
400	0.2819	0.0069
410	0.4111	0.0075
420	0.4475	0.0072
430	0.4600	0.0070
440	0.4700	0.0069
450	0.4812	0.0070
460	0.4908	0.0073
470	0.4969	0.0073
480	0.5075	0.0074
490	0.5285	0.0074
500	0.5500	0.0075
510	0.5588	0.0078
520	0.5571	0.0081
530	0.5487	0.0083
540	0.5370	0.0084
550	0.5210	0.0084
560	0.4983	0.0083
570	0.4769	0.0084
580	0.4580	0.0085
590	0.4456	0.0085
600	0.4350	0.0085
610	0.4275	0.0087
620	0.4261	0.0088
630	0.4280	0.0090
640	0.4341	0.0094
650	0.4446	0.0098
660	0.4562	0.0102
670	0.4610	0.0105
680	0.4600	0.0107
690	0.4574	0.0110
700	0.4510	0.0112
710	0.4444	0.0115
720	0.4513	0.0119
730	0.4757	0.0126

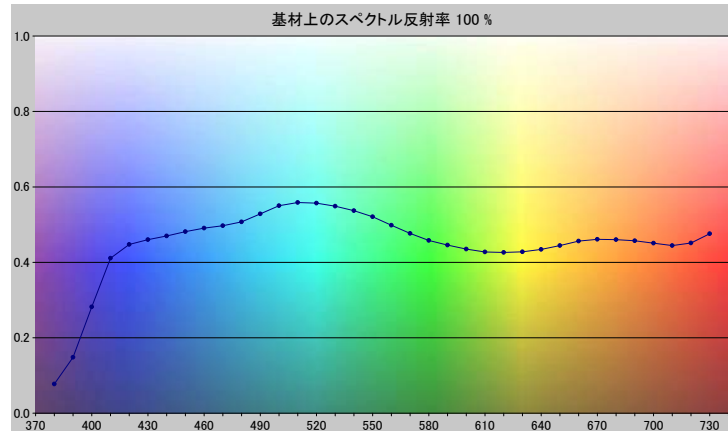

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.23	0.04	0.24	171.25	0%
10	92.50	-0.71	-0.05	0.71	184.38	-1%
20	91.94	-1.11	0.08	1.12	175.70	3%
30	91.42	-1.50	0.09	1.50	176.62	12%
40	90.10	-2.27	0.13	2.28	176.68	11%
50	88.62	-3.31	0.09	3.31	178.47	32%
60	86.68	-4.55	0.20	4.55	177.49	42%
70	84.40	-5.81	0.34	5.82	176.64	66%
80	81.78	-7.17	0.46	7.18	176.35	70%
90	79.37	-8.22	0.58	8.24	175.94	91%
100	75.74	-9.63	0.82	9.67	175.16	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5585-U

ブランドカラー	NP5585-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00