スポットカラーの定義

NP5635-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0617	0.0078
390	0.1062	0.0072
400	0.1853	0.0074
410	0.2528	0.0083
420	0.2703	0.0080
430	0.2759	0.0072
440	0.2813	0.0068
450	0.2902	0.0069
460	0.2987	0.0068
470	0.3035	0.0071
480	0.3154	0.0071
490	0.3415	0.0073
500	0.3716	0.0075
510	0.3875	0.0078
520	0.3904	0.0077
530	0.3872	0.0079
540	0.3818	0.0081
550	0.3737	0.0081
560	0.3608	0.0081
570	0.3484	0.0081
580	0.3371	0.0081
590	0.3297	0.0081
600	0.3234	0.0082
610	0.3192	0.0083
620	0.3189	0.0084
630	0.3208	0.0086
640	0.3256	0.0088
650	0.3334	0.0091
660	0.3420	0.0095
670	0.3455	0.0098
680	0.3449	0.0099
690	0.3438	0.0101
700	0.3408	0.0101
710	0.3373	0.0106
720	0.3432	0.0110
730	0.3609	0.0118

基材上のスペクトル反射率 100 %

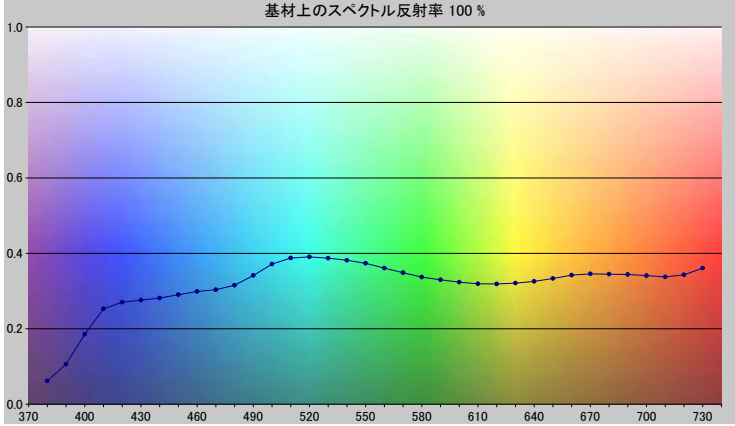

ドットゲイン (TVI)

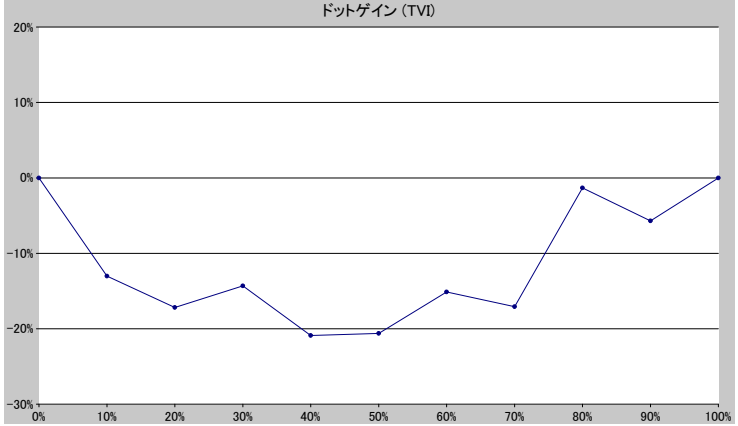

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	−0.16	0.12	0.20	142.90	0%
10	91.67	−0.92	0.75	1.18	140.64	−3%
20	90.72	−1.31	1.03	1.66	141.69	3%
30	89.47	−1.89	1.57	2.45	140.24	16%
40	87.54	−2.72	2.33	3.58	139.35	19%
50	85.03	−3.61	3.23	4.84	138.23	29%
60	81.98	−4.64	4.11	6.20	138.43	45%
70	78.27	−5.80	5.14	7.74	138.46	53%
80	74.59	−6.76	6.06	9.08	138.13	79%
90	71.16	−7.45	6.81	10.10	137.55	84%
100	66.11	−8.34	7.76	11.39	137.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	−21%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP5635-U

ブランドカラー	NP5635-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00