
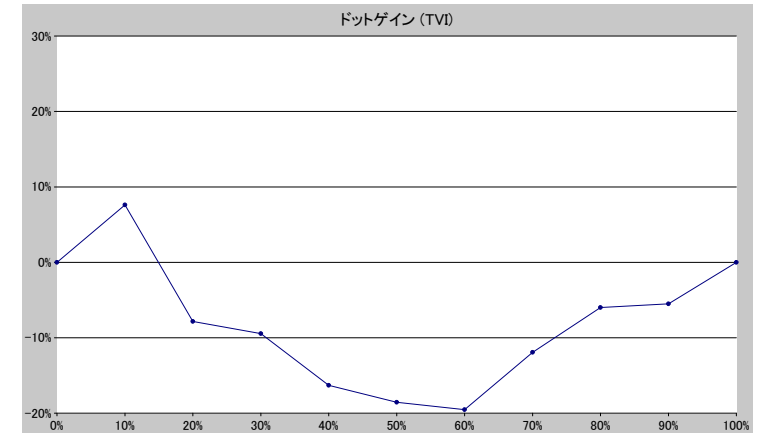


スポットカラーの定義

NP5645-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0664	0.0062
390	0.1214	0.0054
400	0.2168	0.0068
410	0.2913	0.0068
420	0.3223	0.0069
430	0.3300	0.0068
440	0.3363	0.0071
450	0.3459	0.0069
460	0.3560	0.0069
470	0.3618	0.0070
480	0.3748	0.0073
490	0.4037	0.0074
500	0.4375	0.0076
510	0.4552	0.0078
520	0.4585	0.0080
530	0.4553	0.0083
540	0.4501	0.0083
550	0.4422	0.0084
560	0.4299	0.0084
570	0.4183	0.0085
580	0.4074	0.0084
590	0.4007	0.0084
600	0.3951	0.0086
610	0.3916	0.0087
620	0.3921	0.0089
630	0.3948	0.0091
640	0.4005	0.0095
650	0.4086	0.0099
660	0.4167	0.0102
670	0.4193	0.0105
680	0.4193	0.0106
690	0.4195	0.0107
700	0.4175	0.0112
710	0.4148	0.0114
720	0.4215	0.0119
730	0.4391	0.0127

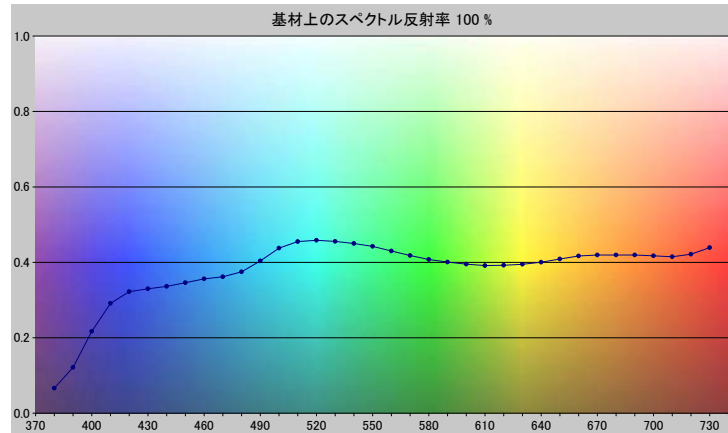

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.18	0.05	0.19	165.26	0%
10	92.06	-0.73	0.75	1.05	134.06	18%
20	91.45	-1.00	1.05	1.45	133.66	12%
30	90.53	-1.41	1.49	2.05	133.39	21%
40	89.00	-2.06	2.15	2.98	133.73	24%
50	87.21	-2.84	3.08	4.19	132.69	31%
60	84.79	-3.78	4.15	5.61	132.28	40%
70	81.64	-4.82	5.37	7.22	131.90	58%
80	78.24	-5.78	6.54	8.73	131.45	74%
90	75.65	-6.41	7.33	9.74	131.16	84%
100	71.14	-7.35	8.44	11.19	131.04	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5645-U

ブランドカラー	NP5645-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00