
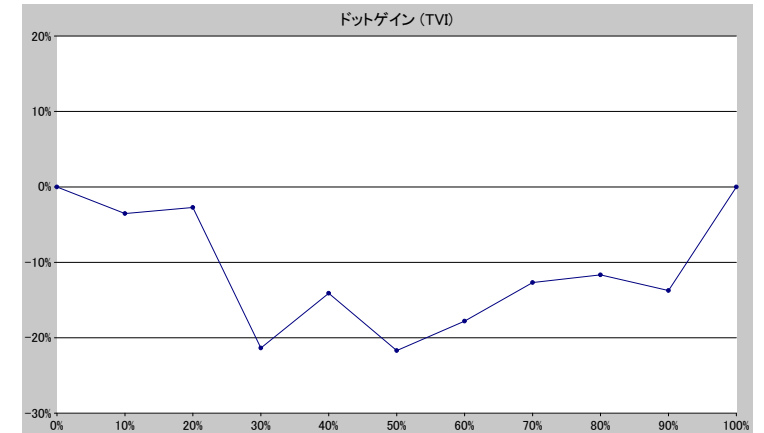


スポットカラーの定義

NP5655-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0717	0.0066
390	0.1350	0.0067
400	0.2427	0.0065
410	0.3223	0.0065
420	0.3553	0.0073
430	0.3633	0.0074
440	0.3699	0.0073
450	0.3806	0.0074
460	0.3911	0.0073
470	0.3976	0.0074
480	0.4123	0.0076
490	0.4458	0.0078
500	0.4850	0.0081
510	0.5055	0.0083
520	0.5096	0.0085
530	0.5067	0.0085
540	0.5024	0.0088
550	0.4960	0.0089
560	0.4856	0.0089
570	0.4765	0.0090
580	0.4676	0.0090
590	0.4628	0.0092
600	0.4590	0.0093
610	0.4568	0.0094
620	0.4582	0.0096
630	0.4614	0.0099
640	0.4673	0.0102
650	0.4751	0.0106
660	0.4821	0.0110
670	0.4841	0.0113
680	0.4843	0.0115
690	0.4858	0.0119
700	0.4861	0.0122
710	0.4847	0.0124
720	0.4904	0.0131
730	0.5058	0.0137

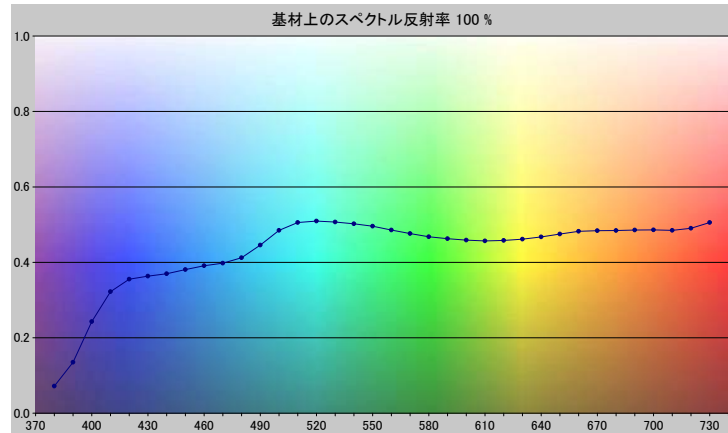

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.16	0.04	0.16	167.19	0%
10	92.20	-0.66	0.91	1.12	125.96	6%
20	91.58	-0.92	1.24	1.54	126.56	17%
30	90.80	-1.27	1.81	2.22	125.00	9%
40	88.94	-1.71	2.70	3.19	122.34	26%
50	87.90	-2.48	3.87	4.60	122.69	28%
60	85.93	-3.21	5.05	5.99	122.43	42%
70	83.51	-4.06	6.45	7.62	122.20	57%
80	80.89	-4.82	7.68	9.07	122.11	68%
90	78.63	-5.37	8.68	10.21	121.76	76%
100	74.84	-6.20	10.18	11.92	121.37	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5655-U

ブランドカラー	NP5655-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00