
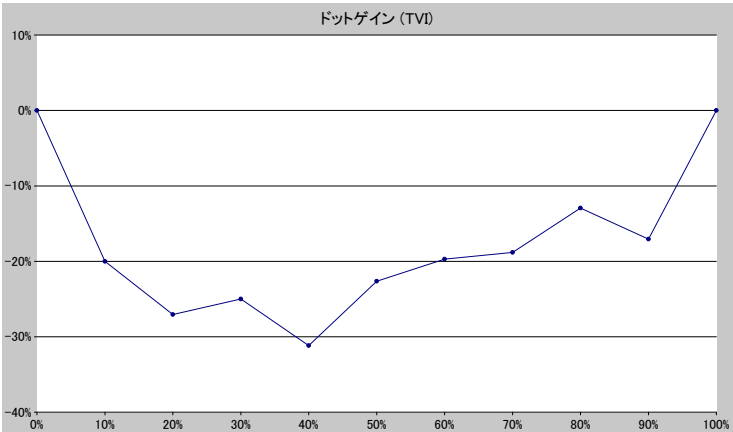


スポットカラーの定義

NP5665-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0752	0.0076
390	0.1403	0.0084
400	0.2603	0.0089
410	0.3622	0.0082
420	0.3983	0.0077
430	0.4072	0.0075
440	0.4136	0.0077
450	0.4251	0.0078
460	0.4371	0.0077
470	0.4438	0.0075
480	0.4610	0.0078
490	0.4999	0.0080
500	0.5459	0.0082
510	0.5700	0.0084
520	0.5749	0.0086
530	0.5723	0.0087
540	0.5679	0.0088
550	0.5616	0.0089
560	0.5515	0.0091
570	0.5432	0.0091
580	0.5349	0.0091
590	0.5308	0.0093
600	0.5279	0.0094
610	0.5269	0.0095
620	0.5289	0.0098
630	0.5327	0.0100
640	0.5391	0.0104
650	0.5470	0.0107
660	0.5534	0.0112
670	0.5542	0.0115
680	0.5542	0.0116
690	0.5571	0.0119
700	0.5589	0.0122
710	0.5586	0.0128
720	0.5642	0.0136
730	0.5788	0.0141

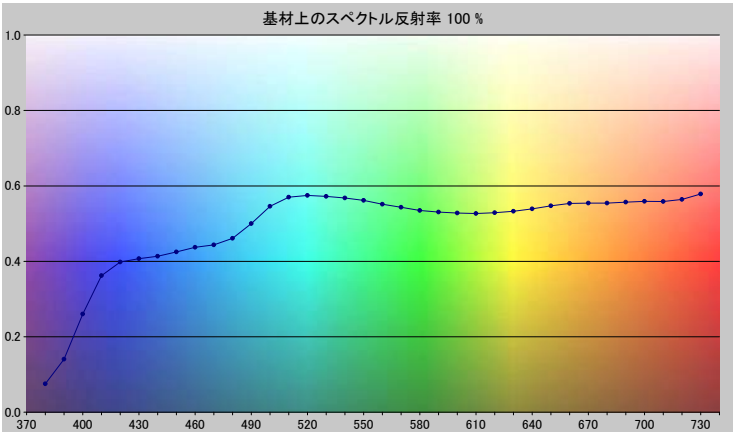



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.21	-0.05	0.22	193.09	0%
10	92.81	-0.45	0.44	0.63	135.34	-10%
20	92.29	-0.75	1.02	1.26	126.48	-7%
30	91.74	-1.01	1.60	1.90	122.26	5%
40	90.80	-1.47	2.41	2.82	121.35	9%
50	89.63	-2.06	3.65	4.19	119.47	27%
60	88.17	-2.76	5.05	5.76	118.64	40%
70	86.20	-3.56	6.77	7.65	117.73	51%
80	84.16	-4.31	8.27	9.32	117.52	67%
90	82.22	-4.90	9.47	10.66	117.38	73%
100	78.82	-5.83	11.46	12.86	116.96	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5665-U	
----------	--

ブランドカラー	NP5665-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00