
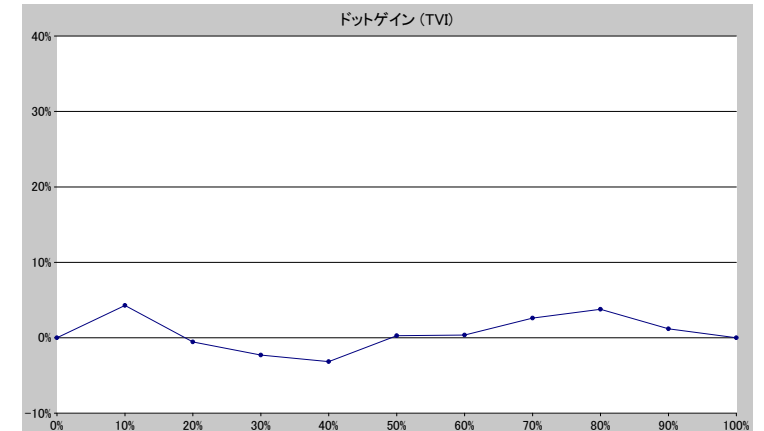


スポットカラーの定義

NP5757-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0194	0.0046
390	0.0226	0.0042
400	0.0269	0.0049
410	0.0292	0.0054
420	0.0286	0.0052
430	0.0278	0.0053
440	0.0287	0.0048
450	0.0314	0.0049
460	0.0345	0.0048
470	0.0365	0.0046
480	0.0447	0.0047
490	0.0699	0.0048
500	0.1155	0.0053
510	0.1535	0.0056
520	0.1679	0.0058
530	0.1725	0.0059
540	0.1747	0.0060
550	0.1755	0.0061
560	0.1746	0.0060
570	0.1733	0.0060
580	0.1700	0.0060
590	0.1649	0.0059
600	0.1581	0.0059
610	0.1532	0.0058
620	0.1519	0.0059
630	0.1527	0.0060
640	0.1545	0.0061
650	0.1569	0.0063
660	0.1611	0.0065
670	0.1664	0.0067
680	0.1719	0.0070
690	0.1778	0.0073
700	0.1840	0.0076
710	0.1880	0.0079
720	0.1903	0.0082
730	0.1945	0.0084

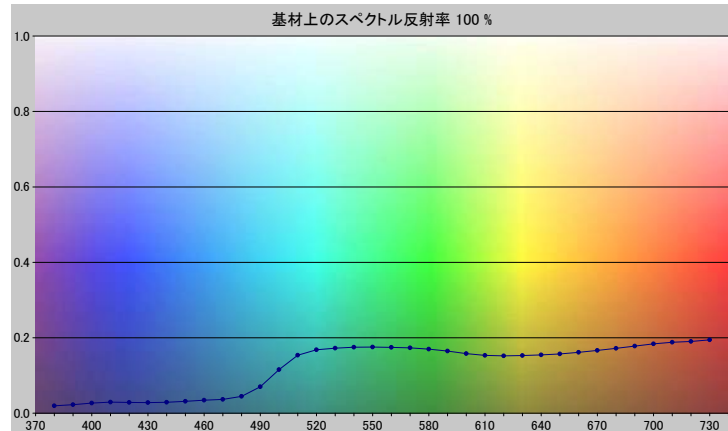

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.19	0.23	0.30	130.24	0%
10	88.88	-2.98	9.11	9.59	108.13	14%
20	86.73	-3.94	12.47	13.07	107.54	19%
30	83.77	-5.03	16.28	17.04	107.18	28%
40	79.86	-6.22	21.03	21.93	106.47	37%
50	75.04	-7.35	25.77	26.80	105.92	50%
60	69.81	-8.25	30.13	31.24	105.32	60%
70	64.20	-8.91	34.25	35.39	104.58	73%
80	59.11	-9.12	36.45	37.57	104.05	84%
90	54.35	-9.02	37.83	38.89	103.40	91%
100	46.99	-8.83	39.06	40.05	102.74	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.71
ドットゲイン @ 50%	0%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5757-U

ブランドカラー	NP5757-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00