スポットカラーの定義

NP5763-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0263	0.0064
390	0.0370	0.0056
400	0.0521	0.0063
410	0.0601	0.0060
420	0.0612	0.0066
430	0.0616	0.0062
440	0.0635	0.0061
450	0.0677	0.0059
460	0.0723	0.0058
470	0.0759	0.0057
480	0.0857	0.0059
490	0.1114	0.0062
500	0.1494	0.0065
510	0.1752	0.0069
520	0.1837	0.0069
530	0.1858	0.0069
540	0.1860	0.0071
550	0.1844	0.0070
560	0.1808	0.0070
570	0.1773	0.0069
580	0.1739	0.0069
590	0.1718	0.0070
600	0.1700	0.0070
610	0.1690	0.0071
620	0.1695	0.0071
630	0.1712	0.0071
640	0.1743	0.0074
650	0.1785	0.0076
660	0.1827	0.0078
670	0.1845	0.0080
680	0.1846	0.0080
690	0.1848	0.0080
700	0.1849	0.0084
710	0.1851	0.0085
720	0.1889	0.0089
730	0.1978	0.0092

基材上のスペクトル反射率 100 %

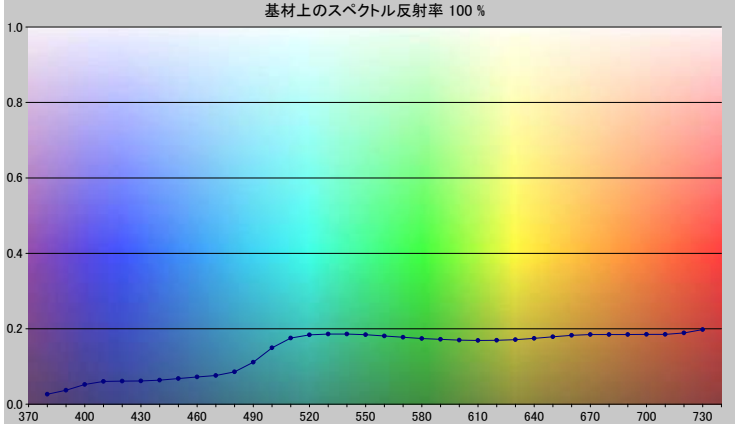

ドットゲイン (TVI)

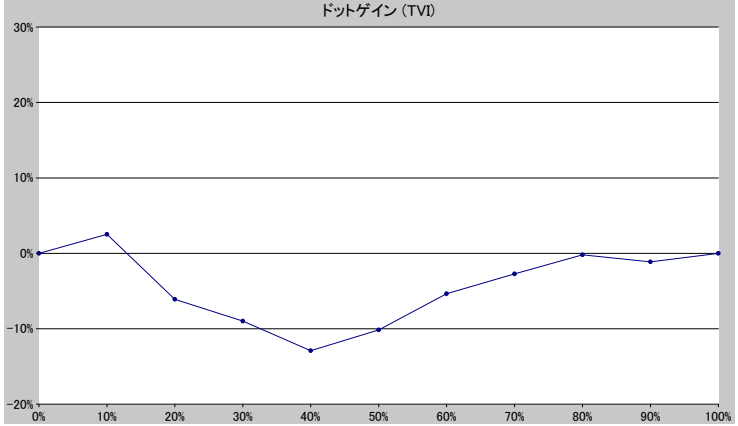

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	−0.21	0.26	0.34	128.29	0%
10	89.89	−1.63	4.36	4.65	110.46	13%
20	87.75	−2.32	6.50	6.91	109.65	14%
30	85.36	−3.03	8.57	9.09	109.48	21%
40	81.67	−3.99	11.64	12.31	108.91	27%
50	76.95	−4.90	14.73	15.53	108.39	40%
60	71.26	−5.82	18.06	18.97	107.88	55%
70	65.28	−6.59	21.01	22.02	107.40	67%
80	60.16	−6.90	22.84	23.86	106.81	80%
90	55.54	−7.10	24.22	25.24	106.34	89%
100	48.65	−7.16	25.95	26.92	105.44	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.58
ドットゲイン @ 50%	−10%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP5763-U

ブランドカラー	NP5763-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00