スポットカラーの定義

NP5797-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0667	0.0049
390	0.1167	0.0069
400	0.1975	0.0071
410	0.2561	0.0077
420	0.2770	0.0074
430	0.2804	0.0072
440	0.2854	0.0071
450	0.2970	0.0072
460	0.3094	0.0075
470	0.3165	0.0074
480	0.3390	0.0074
490	0.3966	0.0079
500	0.4752	0.0084
510	0.5226	0.0088
520	0.5345	0.0090
530	0.5348	0.0092
540	0.5328	0.0093
550	0.5290	0.0095
560	0.5223	0.0095
570	0.5173	0.0096
580	0.5117	0.0097
590	0.5095	0.0097
600	0.5084	0.0099
610	0.5089	0.0101
620	0.5119	0.0103
630	0.5158	0.0105
640	0.5221	0.0109
650	0.5289	0.0113
660	0.5339	0.0117
670	0.5343	0.0120
680	0.5345	0.0122
690	0.5380	0.0125
700	0.5420	0.0129
710	0.5432	0.0132
720	0.5484	0.0138
730	0.5606	0.0146

基材上のスペクトル反射率 100 %

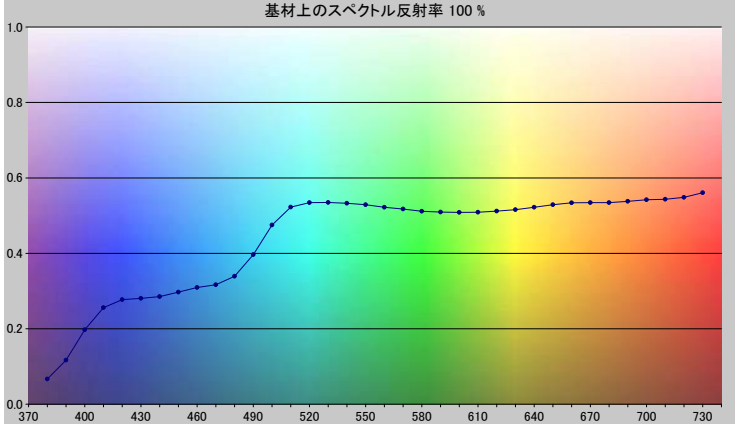

ドットゲイン (TVI)

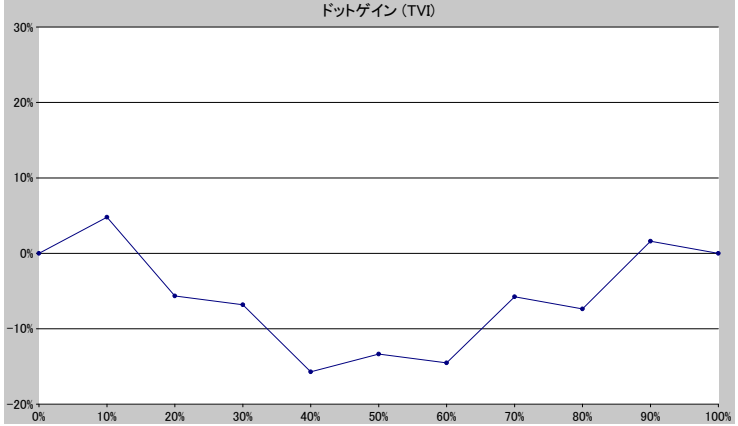

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	−0.22	0.05	0.22	165.75	0%
10	92.37	−0.82	1.89	2.06	113.54	15%
20	91.80	−1.11	2.78	3.00	111.78	14%
30	91.23	−1.53	4.05	4.33	110.66	23%
40	90.08	−2.10	6.03	6.39	109.21	24%
50	88.69	−2.88	8.64	9.11	108.41	37%
60	86.83	−3.75	11.71	12.30	107.75	45%
70	84.67	−4.68	15.18	15.89	107.11	64%
80	82.63	−5.42	17.95	18.75	106.81	73%
90	80.41	−5.90	20.07	20.91	106.38	92%
100	76.79	−6.67	23.34	24.28	105.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	−13%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP5797-U

ブランドカラー	NP5797-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00