スポットカラーの定義

NP5815-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0126	0.0086
390	0.0149	0.0072
400	0.0157	0.0052
410	0.0159	0.0056
420	0.0149	0.0054
430	0.0138	0.0051
440	0.0142	0.0047
450	0.0149	0.0048
460	0.0154	0.0050
470	0.0166	0.0048
480	0.0203	0.0047
490	0.0319	0.0045
500	0.0540	0.0049
510	0.0721	0.0050
520	0.0791	0.0051
530	0.0817	0.0051
540	0.0836	0.0051
550	0.0848	0.0052
560	0.0855	0.0051
570	0.0866	0.0051
580	0.0876	0.0052
590	0.0895	0.0051
600	0.0912	0.0051
610	0.0927	0.0052
620	0.0941	0.0052
630	0.0958	0.0052
640	0.0977	0.0053
650	0.0996	0.0054
660	0.1011	0.0056
670	0.1019	0.0057
680	0.1021	0.0057
690	0.1031	0.0058
700	0.1056	0.0058
710	0.1081	0.0061
720	0.1103	0.0063
730	0.1129	0.0065

基材上のスペクトル反射率 100 %

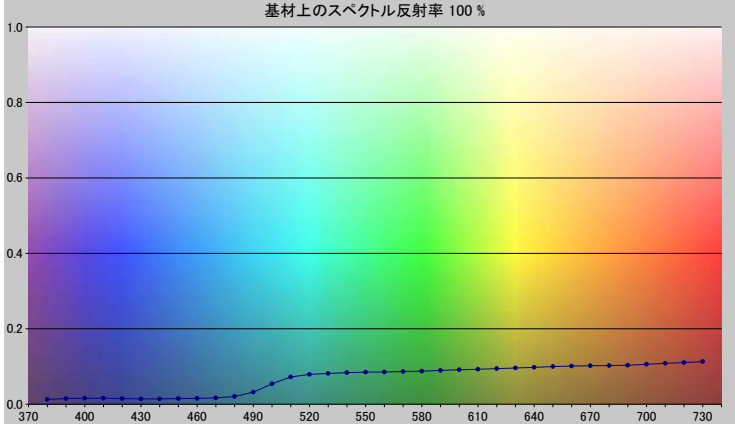

ドットゲイン (TVI)

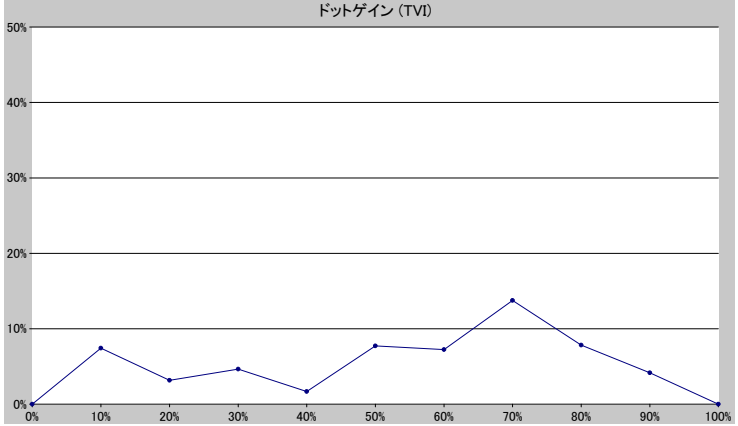

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	−0.24	0.34	0.41	124.96	0%
10	85.44	−2.33	11.99	12.21	101.02	17%
20	83.03	−2.60	14.19	14.42	100.38	23%
30	79.50	−2.89	17.14	17.38	99.58	35%
40	74.10	−3.21	20.87	21.11	98.75	42%
50	68.08	−3.38	24.77	25.00	97.78	58%
60	60.78	−3.41	28.98	29.18	96.71	67%
70	52.70	−3.21	33.58	33.73	95.47	84%
80	47.28	−2.81	34.90	35.01	94.61	88%
90	42.02	−2.34	34.90	34.98	93.84	94%
100	34.43	−1.55	32.89	32.93	92.70	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.90
ドットゲイン @ 50%	8%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP5815-U

ブランドカラー	NP5815-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00