
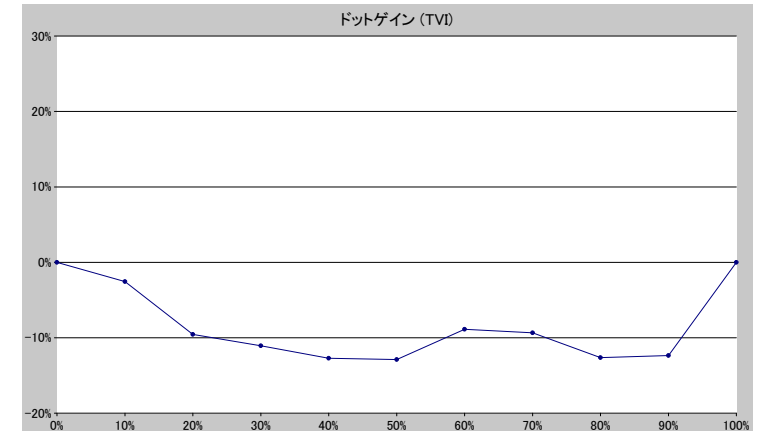


スポットカラーの定義

NP5845-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0455	0.0073
390	0.0722	0.0068
400	0.1083	0.0058
410	0.1292	0.0069
420	0.1364	0.0065
430	0.1370	0.0066
440	0.1396	0.0061
450	0.1479	0.0062
460	0.1570	0.0063
470	0.1625	0.0061
480	0.1807	0.0064
490	0.2312	0.0067
500	0.3086	0.0072
510	0.3621	0.0076
520	0.3795	0.0077
530	0.3839	0.0079
540	0.3863	0.0081
550	0.3878	0.0083
560	0.3880	0.0084
570	0.3896	0.0084
580	0.3903	0.0085
590	0.3928	0.0086
600	0.3957	0.0089
610	0.3994	0.0091
620	0.4037	0.0092
630	0.4077	0.0094
640	0.4127	0.0098
650	0.4169	0.0101
660	0.4192	0.0104
670	0.4184	0.0107
680	0.4190	0.0109
690	0.4238	0.0112
700	0.4311	0.0117
710	0.4362	0.0120
720	0.4405	0.0125
730	0.4460	0.0133

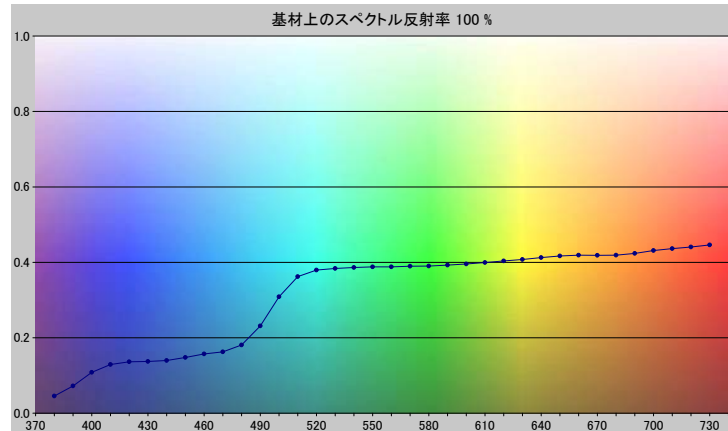

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.17	0.14	0.22	141.95	0%
10	91.85	-1.00	3.68	3.82	105.24	7%
20	90.99	-1.42	5.76	5.93	103.85	10%
30	89.89	-1.87	8.05	8.27	103.10	19%
40	88.14	-2.50	11.64	11.90	102.11	27%
50	85.66	-3.17	15.75	16.06	101.40	37%
60	82.45	-3.84	20.77	21.12	100.46	51%
70	78.86	-4.30	25.32	25.69	99.64	61%
80	75.87	-4.44	28.09	28.44	98.98	67%
90	72.83	-4.55	30.58	30.92	98.46	78%
100	67.82	-4.52	34.12	34.42	97.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP5845-U

ブランドカラー	NP5845-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00