
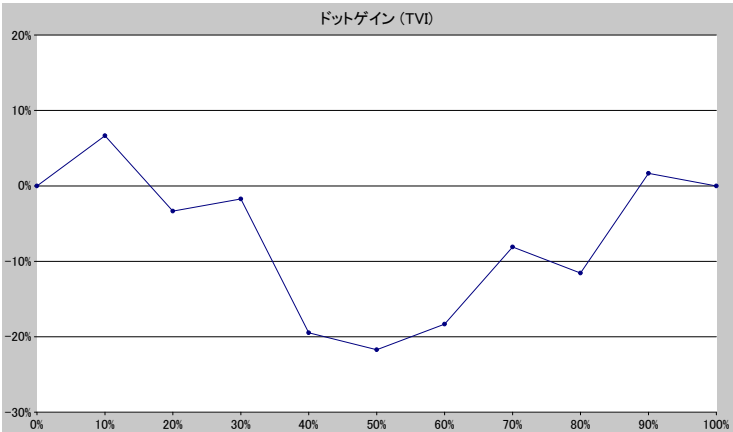


スポットカラーの定義

NP7402-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0782	0.0058
390	0.1361	0.0059
400	0.2468	0.0065
410	0.3383	0.0062
420	0.3663	0.0060
430	0.3710	0.0062
440	0.3776	0.0064
450	0.3942	0.0063
460	0.4110	0.0062
470	0.4180	0.0064
480	0.4483	0.0067
490	0.5354	0.0069
500	0.6584	0.0071
510	0.7263	0.0074
520	0.7320	0.0075
530	0.7237	0.0078
540	0.7180	0.0080
550	0.7090	0.0080
560	0.6925	0.0081
570	0.6823	0.0082
580	0.7017	0.0083
590	0.7631	0.0087
600	0.8114	0.0090
610	0.8330	0.0093
620	0.8438	0.0097
630	0.8506	0.0099
640	0.8588	0.0102
650	0.8643	0.0106
660	0.8633	0.0110
670	0.8572	0.0113
680	0.8580	0.0117
690	0.8684	0.0121
700	0.8807	0.0122
710	0.8865	0.0127
720	0.8889	0.0134
730	0.8919	0.0142

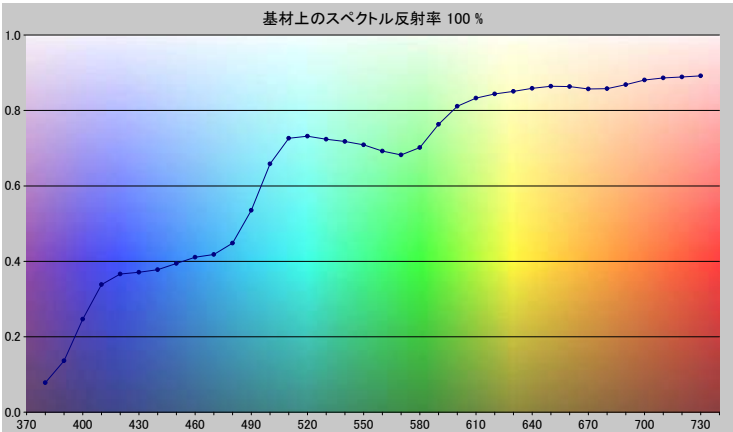



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.15	0.25	0.29	120.66	0%
10	92.78	-0.34	1.94	1.97	100.09	17%
20	92.78	-0.43	2.93	2.96	98.45	17%
30	91.83	-0.45	4.18	4.21	96.15	28%
40	92.21	-0.72	6.37	6.41	96.45	21%
50	91.86	-0.86	9.07	9.11	95.40	28%
60	91.31	-0.93	12.55	12.59	94.25	42%
70	90.69	-0.96	16.82	16.85	93.27	62%
80	89.92	-0.65	21.30	21.31	91.75	68%
90	89.17	-0.29	24.83	24.83	90.66	92%
100	88.20	0.39	29.33	29.34	89.24	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	~22%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7402-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7402-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00