
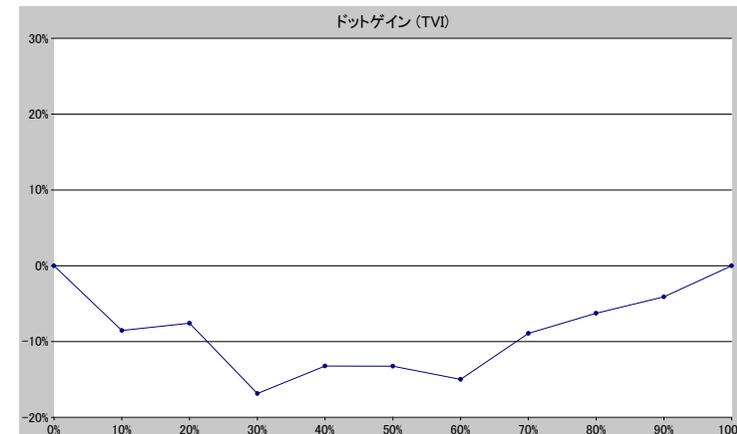


スポットカラーの定義

NP7403-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0702	0.0053
390	0.1197	0.0072
400	0.2010	0.0063
410	0.2601	0.0060
420	0.2785	0.0064
430	0.2807	0.0064
440	0.2849	0.0063
450	0.2999	0.0064
460	0.3157	0.0066
470	0.3227	0.0066
480	0.3535	0.0065
490	0.4486	0.0069
500	0.5981	0.0073
510	0.6914	0.0077
520	0.7045	0.0080
530	0.6968	0.0082
540	0.6907	0.0082
550	0.6804	0.0084
560	0.6622	0.0084
570	0.6503	0.0085
580	0.6734	0.0088
590	0.7454	0.0091
600	0.8028	0.0095
610	0.8278	0.0098
620	0.8399	0.0101
630	0.8475	0.0105
640	0.8558	0.0108
650	0.8618	0.0112
660	0.8606	0.0117
670	0.8540	0.0120
680	0.8548	0.0123
690	0.8663	0.0126
700	0.8801	0.0132
710	0.8868	0.0136
720	0.8892	0.0141
730	0.8925	0.0151

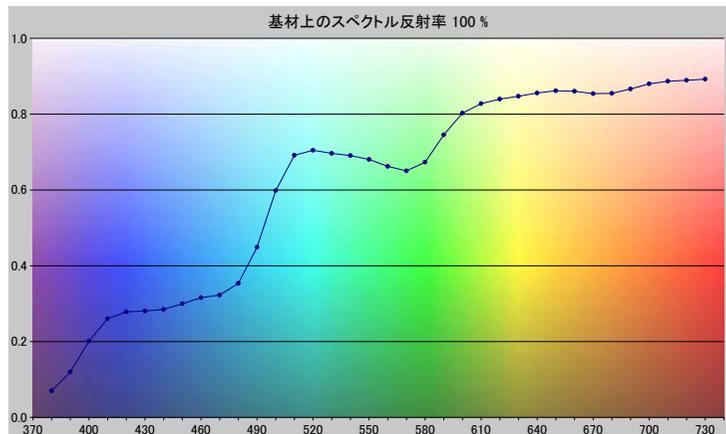

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.15	0.49	0.51	106.96	0%
10	92.71	-0.54	3.10	3.15	99.94	1%
20	92.65	-0.73	4.80	4.85	98.59	12%
30	92.28	-0.90	6.59	6.66	97.80	13%
40	91.89	-1.18	9.69	9.76	96.93	27%
50	91.36	-1.40	13.79	13.86	95.80	37%
60	90.60	-1.51	18.78	18.84	94.58	45%
70	89.76	-1.32	24.47	24.50	93.08	61%
80	88.93	-0.90	28.88	28.89	91.78	74%
90	88.16	-0.31	32.96	32.96	90.54	86%
100	86.86	0.72	38.45	38.46	88.92	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

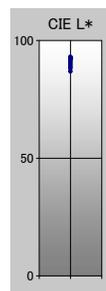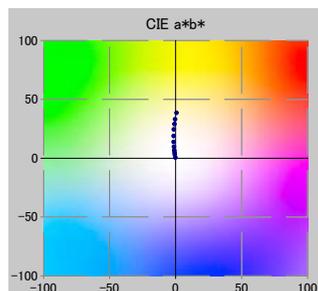

NP7403-U

ブランドカラー	NP7403-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00